

ENERGO[®]

**PISTOL DE LIPIT TERMOSTAT
350 GRADE CU ACCESORII ȘI VALIZĂ 100W
LP100
COD: 175010**



ATENȚIE:
Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.

Manual de utilizare și
întreținere

**Informatii tehnice :**

Putere: 100W
Voltaj: 230V~
Frecvență: 50Hz
Clasa
Izolație: II

1. Ansa lipire	4. Intrerupator
2. Surub	5. Maner
3. Bec	6. Cablu electric

Manual de utilizare

Înainte de a utiliza pistolul de lipit, asigurați-vă că tensiunea și frecvența curentului electric corespund cu informațiile tehnice de mai sus.

1. Folosind cablul (6), conectați pistolul la sursa de curent 230V/50Hz.
2. Țineți pistolul de maner (5), fixați ansa de lipire (1) în punctul unde doriți să lipiți.
3. Apasați pe intrerupator (4) și indicatorul luminos (3) se va aprinde.
4. Țineți aproximativ 6-8 secunde până când pistolul va avea o temperatură ridicată (230 grade C).
5. Când ați terminat de lipit, opriți de la intrerupatorul (4).

În timp ce apăsați butonul (4) pistolul va continua să se încălzească. NU eliberați butonul (4) dacă folosiți pistolul o perioadă mai lungă de timp. **Pentru a atinge o temperatură constantă țineți apasat butonul (4) aproximativ 48 secunde.**

Când eliberați butonul (4), temperatura va scădea rapid.

Ținând pistolul la o temperatură constantă îi veți prelungi durata de viață.

Înainte de folosirea pistolului înmuiați ansa **(1)** în pasta decapantă (colofoniu /sacaz).

Acest pistol atinge o temperatură mare foarte repede.

Ansa de lipire (1) permite contactul parțial cu piesa de lucru.

Întreținerea:

Pistolul și ansa de lipire **(1)** sunt proiectate pentru a fi înlocuite și demontate ușor.

Înlocuirea ansei de lipire:

Desurubiți cele două suruburi laterale ale ansei **(1)** de pe pistol. Trageți vechea ansă , înlocuiți-o și montați-o strângând cele două suruburi.

Atenție:


1. Înainte de utilizare verificați tensiunea electrică și inspectați vizual pistolul și zona de lucru.
2. Niciodată nu folosiți pistolul în ploaie.
3. Asigurați-vă că nu au pătruns obiecte străine în interiorul pistolului.
4. Niciodată nu demontați pistolul . Contactați persoanele autorizate.
5. Deconectați pistolul de la sursa de curent când nu este utilizat.
6. Acest pistol este în primul rând pentru folosirea în interior.

Instrucțiuni de folosire:

- Zona de lucru trebuie să fie curată și ordonată.
- Desfasurarea activității într-o zonă dezordonată poate provoca accidente.
- Nu țineți dispozitivul în ploaie și umezeală.
- Aria de lucru trebuie să fie bine luminată.
- Nu utilizați mașina electrică într-o arie cu risc de incendiu. Protejați-vă împotriva socurilor electrice și evitați contactul cu radiatoare, conducte etc.
- Țineți copiii în afara ariei de lucru.
- Nu lăsați alte persoane să atingă mașina sau cablul.
- Asigurați-vă că pistolul este depozitat într-un loc sigur, uscat , fără umezeală și ferit de copii.
- Nu suprasolicitați pistolul.
- Purtați haine potrivite. Nu purtați bijuterii. Țineți parul, hainele simanșurile departe de părțile mobile.
- Nu modificați cablul.
- Nu utilizați cablul de alimentare pentru a transporta dispozitivul. Țineți cablul departe de căldură, ulei și margini ascuțite.
- Asigurați-vă că sunteți poziționat pe o suprafață sigură și aveți stabilitate.
- Respectați instrucțiunile de întreținere.
- Verificați cablul și stecherul, iar în cazul deteriorării schimbați-le.Înainte de aceste operații, scoateți stecherul din priză.
- Verificați pistolul să nu prezinte deteriorări.
- Verificați dacă părțile mobile sunt bine montate și centrate și intrunesc toate cerințele pentru o funcționare corespunzătoare și în condiții de siguranță.

- Dispozitivul de protectie si componentele pistolului trebuie sa fie schimbate de catre un tehnician calificat .
- Nu puneti in functiune un pistol al carui intrerupator nu functioneaza.

Lista partilor componente

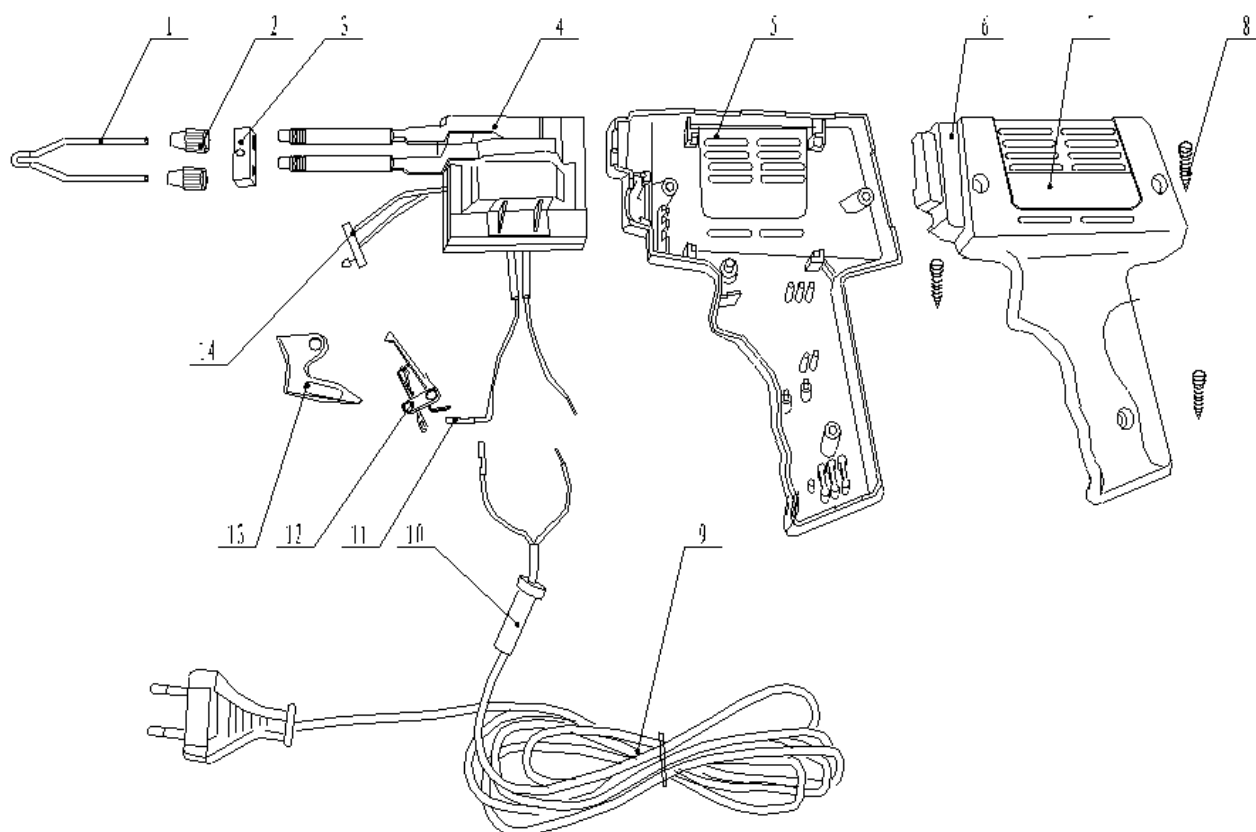

Nr.	Descrierea
1.	Ansa lipire
2.	Sistem fixare ansa
3.	Sistem termoizolare fixa
4.	Transformator
5.	Carcasa (A)
6.	Carcasa (B)
7.	Placuta identificare
8.	Surub
9.	Cablu electric
10.	Protectie cablu
11.	Conector placa
12.	Intrerupator
13.	Buton apasare
14.	Led



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725