

HIGHWAY JACHETĂ 4 ÎN 1


Mărime: L

Cod: 919800

ENERGO

Jachetă externă • Țesătură: 300D Oxford/ membrană PU • Căptușeală: 100% plasă (+ PVC în mâneci)

Jachetă internă cu mâneci detașabile • Țesătură: 300D Oxford/ membrană PU • Căptușeală: 100% bumbac • Căptușeală termică: 220 g/m²

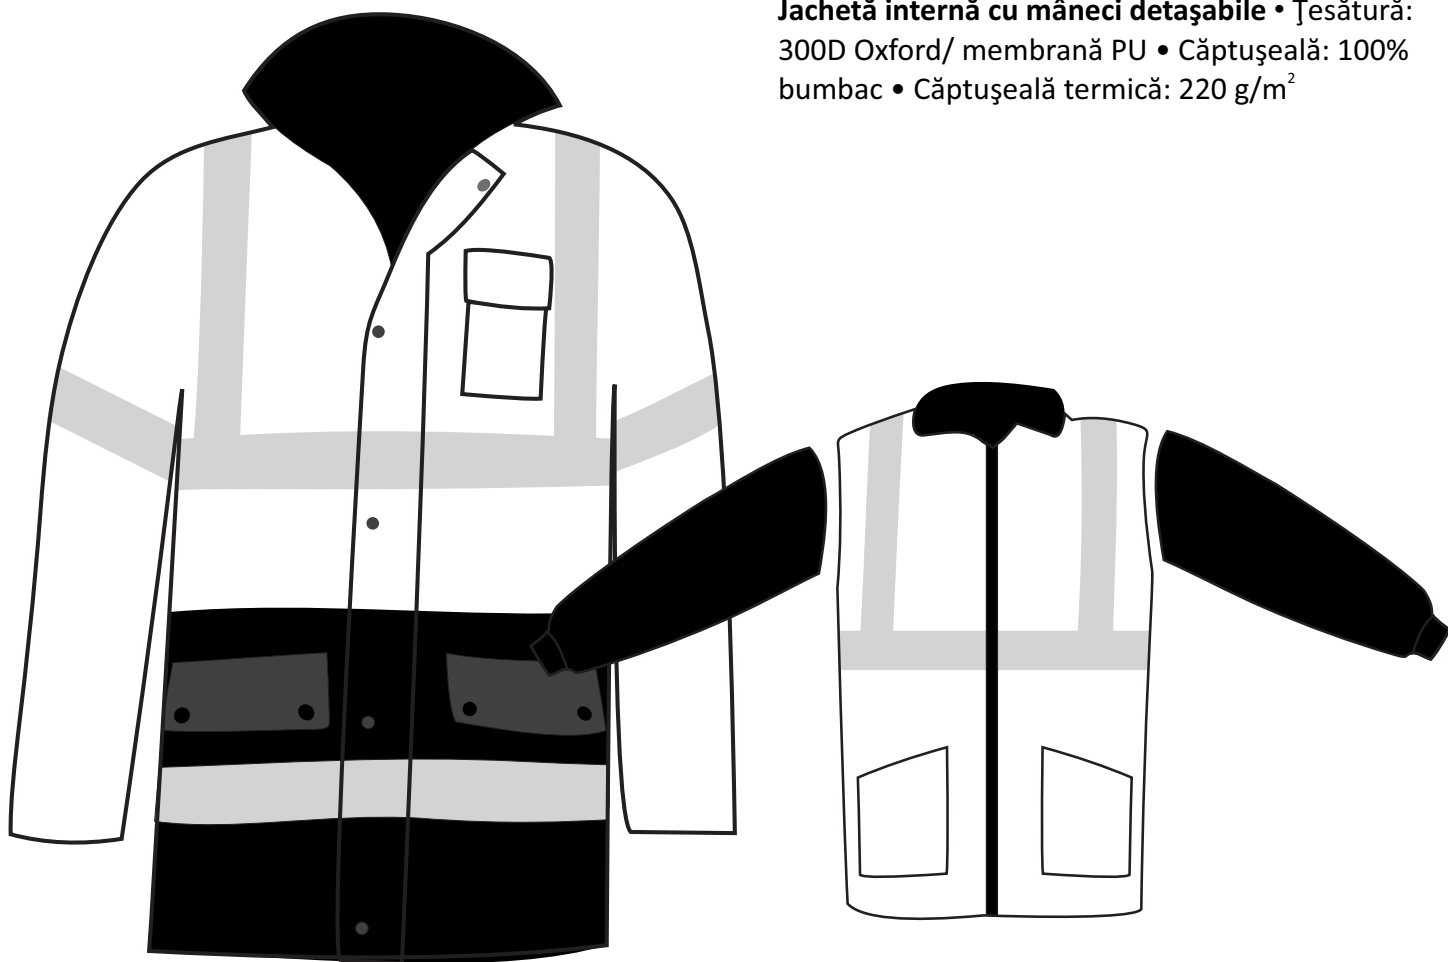

Importator:

B-dul Aurel Vlaicu nr. 217, Constanta

Tel: 0241.693.210

Fax: 0241.615.725

office@triton.com.ro

 **TRITON**
SCULE BETON.

Jachetă 4 în 1 Highway

Domeniu de utilizare:

Echipament multifuncțional de protecție care conferă vizibilitate crescută datorită benzilor reflectorizante. Se utilizează în condiții de temperaturi scăzute, intemperii, agresiuni mecanice superficiale de mică intensitate – abraziune, agățare, în medii normale de lucru, fără atmosferă potențial explozivă.

Asigură prevenția și protejarea utilizatorului față de accidentări ușoare și asigură semnalizarea purtătorului ei pe timp de zi, dar și în condiții de vizibilitate redusă. Adecvată pentru lucrătorii pe căi de circulație rutieră, feroviară sau teren accidentat.

Norme tehnice de referință:

SR EN 471 – „Îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate” are drept scop semnalarea vizuală a prezenței utilizatorului, pentru a-l detecta și a-l vedea bine în situații periculoase, în toate condițiile de luminozitate, de zi și de noapte, în lumina farurilor.

Standardul măsoară suprafața de vizibilitate a îmbrăcăminte și nivelul de performanță al materialului reflectorizant.

Caracteristici constructive:

Jachetă scurtă de iarnă, multifuncțională 4 în 1 (scurtă impermeabilă, vestă, mâneci detașabile la vestă), cu glugă ascunsă în guler, închidere cu fermoar și capse.

- jachetă externă: țesătură: 300D Oxford/ membrană PU • căptușeală: 100% plasă (+ PVC în mâneci)
- jachetă internă cu mâneci detașabile: țesătură: 300D Oxford/ membrană PU • căptușeală: 100% bumbac
- căptușeală termică: 220 g/m²;
- mărimi: S, M, L, XL, XXL, XXXL;
- culoare: portocaliu fluorescent/bleumarin sau galben fluorescent/bleumarin.

Instrucțiuni de întreținere:

Nu permiteți murdărirea excesivă a jachetei întrucât caracteristicile de vizibilitate ale acesteia pot fi afectate. Spălați jacheta mecanic sau manual, la o temperatură de maxim 30°C și clătiți în apă curată. Nu folosiți sodă sau săpunuri puternic alcaline și nu curățați chimic produsul cu detergenți pe bază de solvenți sau de micro-emulsii deoarece se pot deteriora benzile reflectorizante. Este interzisă uscarea prin contact direct cu surse de căldură sau cu fierul de călcat. NU se calcă. Se poate repara cu materiale de confecție identice cu cele inițiale.

Depozitare:

Ambalare în pungi de plastic. Depozitarea se face în încăperi aerisite, curate, la temperaturi potrivite (5°-30°C), fără surse de căldură în apropiere.

Marcaje pe eticheta permanentă:

Cod produs, Mărime, Compoziție material, Instrucțiuni de întreținere

Marcaje pe eticheta detașabilă:

Cod produs, Mărime, Compoziție material

Cod de bare produs

Adresă importator

CE – marcaj de conformitate european

EN 343 - Standard de protecție împotriva ploii

EN 471 – Standard de îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate

 - pictograme întreținere