

Masina de gaurit si insurubat cu acumulatori Li-Ion LXT 18V 3.0Ah



DDF485RFE

Turație de mers în gol - treapta 1: 0 - 500rpm

Turație de mers în gol - treapta 2: 0 - 1900rpm

Capacitate de găurire max. în oțel (∅): 13mm


Capacitate de găurire max. în lemn (∅): 38mm

Capacitate de găurire max. în zidărie (∅): 13mm

Moment de rotație - înalt: 50Nm

Moment de rotație - scăzut: 25Nm

Greutate (EPTA) (kg): 1.5kg

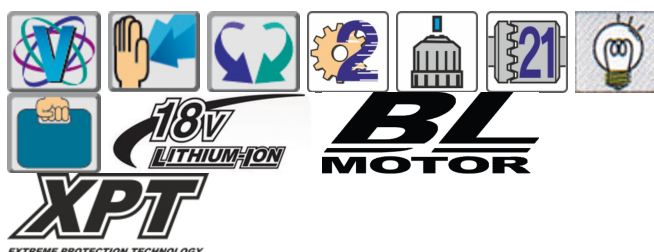

- Motor fără perii pentru productivitate și randament ridicate.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Mandrina rapidă permite schimbarea ușoară a accesoriilor.
- Angrenaj metalic pentru o durabilitate ridicată.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort în utilizare.
- Lumină de lucru tip LED.