

HR4013C

Putere absorbită: 1.100W

Turație în gol (rpm): 250 - 500min⁻¹

Adecvat pentru burghie și dălți SDS-MAX:

Capacitate de găurire max. în beton (∅): 40mm

Capacitate de găurire max. în beton cu coroană (∅): 105mm

Energie de impact (EPTA): 8,0J

Control constant al vitezei:

Control electronic al turației:

Funcție Soft Start:

Indicator LED pentru schimbarea periiilor:

Indicator LED pentru probleme electrice:

Limitator de cuplu:


Nivel presiune acustică: 92dB(A)

Nivel putere sonoră: 103dB(A)

Nivel vibrații : 5m/s²

Tehnologie Anti-Vibrații - AVT:

Greutate (EPTA) (kg): 6,8kg

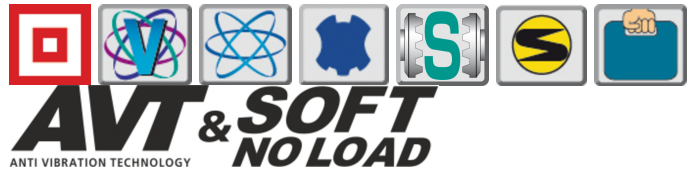

- Funcția AVT (Anti-Vibration Technology) reduce vibrațiile printr-un sistem de amortizare dinamic, oferind un confort sporit în timpul lucrului.
- Funcția Soft NoLoad reduce turația motorului atunci când funcționează la relanti pentru a reduce vibrațiile mașinii.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice, funcția Soft Start permite pornirea lentă a mașinii.
- 2 funcții de operare: rotație cu percucie și daltaire