

Ciocan rotopercutor SDS-MAX 1510W 52mm



HR5212C

Putere absorbită: 1.510W

Frecvență bății: 1100 - 2250min⁻¹

Turație în gol (rpm): 150 - 310min⁻¹

Adecvat pentru burghie și dălți
SDS-MAX:

Capacitate de găurire max. în
beton (ø): 52mm

Capacitate de găurire max. în
beton cu coroană (ø): 160mm

Număr poziții pt.blocare daltă: 16poziții

Energie de impact (EPTA): 19,1J

Control constant al vitezei:

Control electronic al turației:

Funcție Soft Start:

Indicator LED pentru
schimbarea periiilor:

Indicator LED pentru
probleme electrice:

Limitator de cuplu:

Nivel presiune acustică: 98dB(A)


Nivel putere sonoră: 109dB(A)

Nivel vibrații : 9m/s²

Dimensiuni (L x l x H): 599 x 149 x 287mm

Lungime cablu alimentare
(m): 4,0m

Greutate (EPTA) (kg): 11,9kg

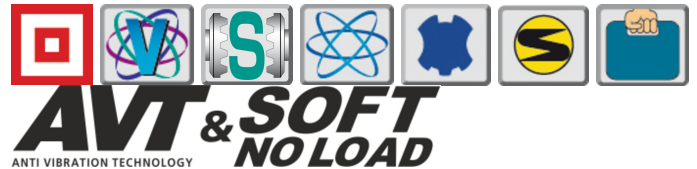

- Funcția AVT (Anti-Vibration Technology) reduce vibrațiile printr-un sistem de amortizare dinamic, oferind un confort sporit în timpul lucrului.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice, funcția Soft Start permite pornirea lentă a mașinii.
- Funcția Soft NoLoad reduce turația motorului atunci când funcționează la relanti pentru a diminua vibrațiile mașinii
- 2 moduri de operare: rotație cu percutie și daltuire

