


MOTORWAY

ENERGO[®]

PANTALON REFLECTORIZANT

Mărimе: S - XXXL

Cod: MOTORWAY-P

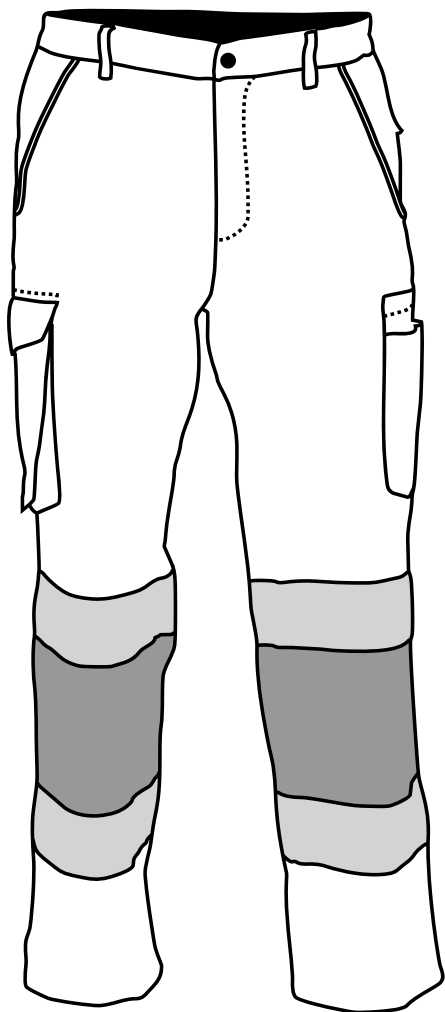

Țesătură: 100% bumbac 195 GSM

Țesătură culoare de înaltă vizibilitate:

45% poliester, 55% bumbac 240 GSM

Bandă: poliester 100% de înaltă vizibilitate tip 2



Importator:

B-dul Aurel Vlaicu nr. 217, Constanta

Tel: 0241.693.210

Fax: 0241.615.725

office@triton.com.ro

 **TRITON**
SCULE BETON.



Pantalon reflectorizant MOTORWAY

Domeniu de utilizare:

Echipament individual de lucru, cu benzi reflectorizante de înaltă vizibilitate, ce asigură vizibilitatea purtătorului pe timp de zi dar și în condiții de vizibilitate redusă, utilizat împotriva frigului, a intemperiilor sau a stropilor cu jet de lichide și a agresiunilor mecanice superficiale de mică intensitate, utilizat în medii normale, fără atmosferă potențial explozivă.

Caracteristici constructive:

Pantaloni cu patru buzunare laterale și două pe spate, benzi reflectorizante de 6 cm lățime cu material de o culoare de înaltă vizibilitate între ele.

- Țesătură: 100% bumbac 195 GSM
- Țesătură culoare de înaltă vizibilitate: 45% poliester, 55% bumbac 240 GSM
- Bandă: poliester 100% de înaltă vizibilitate tip 2

Instrucțiuni de utilizare:

Înainte de purtării, pantalonul trebuie verificat să nu fie într-o stare avansată de murdărie, ceea ce reduce nivelul de vizibilitate a echipamentului, să nu prezinte zone decolorate (peste 5% din suprafață), benzile să nu fie deteriorate, rupte sau lipsă. Nu se recomandă pentru utilizarea în locurile de muncă ce prezintă riscuri de contact ocazional cu flăcări sau materiale fierbinți sau în medii cu atmosferă potențial explozivă.

Instrucțiuni de întreținere:

Spălați pantalonul mecanic sau manual, la o temperatură de maxim 30°C și clătiți în apă curată. Nu folosiți sodă sau săpunuri puternic alcaline și nu curățați chimic produsul cu detergenți pe bază de solvenți sau de micro-emulsii. Este interzisă uscarea prin contact direct cu surse de căldură sau cu fierul de călcat. NU se calcă. Se poate repara cu materiale de confecție identice cu cele inițiale.

Condițiile de mediu, precum frigul, căldura, produsele chimice, lumina soarelui sau utilizarea necorespunzătoare pot afecta în mod semnificativ durata de viață a produsului.

Depozitare:

Ambalare în pungi de plastic. Depozitarea se face în încăperi aerisite, curate, la temperaturi potrivite (5°-30°C), fără surse de căldură în apropiere.

Marcaje pe eticheta permanentă:

Cod produs, Mărime, Compoziție material, Instrucțiuni de întreținere

Marcaje pe eticheta detașabilă:

Cod produs, Mărime, Compoziție material

Cod de bare produs

Adresă importator

     - pictograme întreținere