


ROAD

ENERGO[®]

TRICOU CLASIC

Mărime: S - XXXL

Cod: ROAD-C

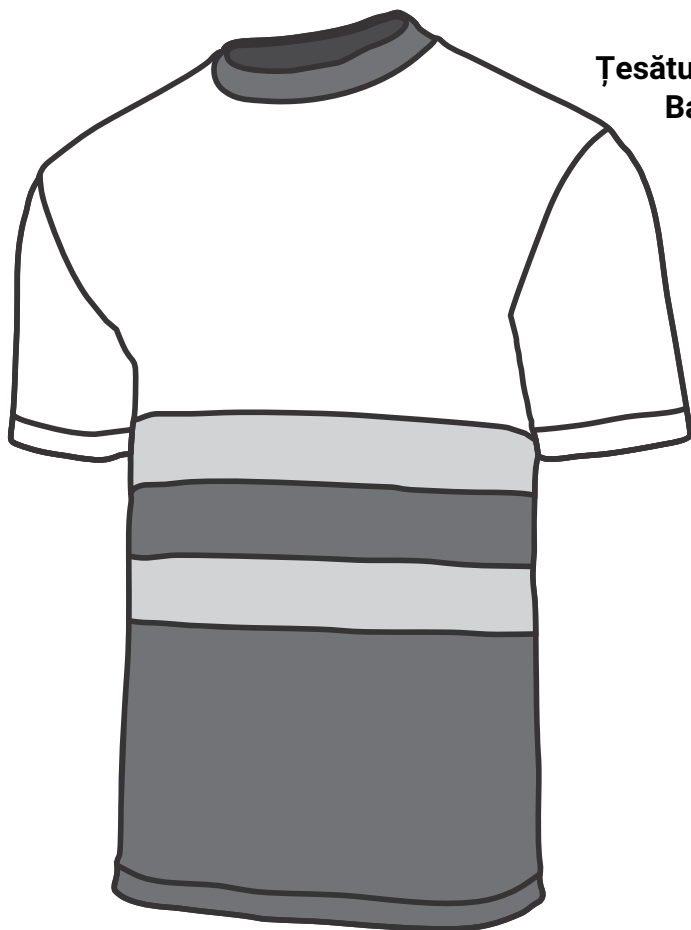

Țesătură: 130 gsm model ochi de pasăre, 100% poliester

Bandă: poliester 100% de înaltă vizibilitate tip 2



Importator:

B-dul Aurel Vlaicu nr. 217, Constanta

Tel: 0241.693.210

Fax: 0241.615.725

office@triton.com.ro



TRITON
SCULE BETON.



Tricou clasic reflectorizant ROAD

Domeniu de utilizare:

Îmbrăcăminte de protecție reutilizabilă pentru protejarea și asigurarea vizibilității purtătorului ei pe timp de zi, dar și în condiții de vizibilitate redusă. Adecvată pentru lucrări pe căi de circulație rutieră, feroviară sau teren accidentat. Prevăzută pentru o utilizare generală.

Caracteristici constructive:

Tricou clasic cu benzi reflectorizante cu o lățime de 5 cm aplicate pe bust. Tricou în 2 culori, portocaliu / bleumarin cu mâneci scurte.

- Țesătură: 130 gsm model ochi de pasăre, 100% poliester.
- Benzi: 100% poliester de înaltă vizibilitate tip 2, lățime de 5 cm

Instrucțiuni de utilizare:

Produsul se folosește doar pentru domeniul de utilizare prevăzut. Dimensiunea tricoului trebuie să fie potrivit pentru utilizator, pentru a nu risca agățarea acestuia de unelte sau utilajele manevrate de către utilizator. Înaintea purtării, tricoul trebuie verificat să nu fie într-o stare avansată de murdărie, ceea ce reduce nivelul de vizibilitate a echipamentului, să nu prezinte zone decolorate (peste 5% din suprafață), benzile să nu fie deteriorate, rupte sau lipsă. Nu se recomandă pentru utilizarea în locurile de muncă ce prezintă riscuri de contact ocazional cu flăcări sau materiale fierbinți sau în medii cu atmosferă potențial explozivă.

Instrucțiuni de întreținere:

Spălați tricoul mecanic sau manual, la o temperatură de maxim 30°C și clătiți în apă curată. Nu folosiți sodă sau săpunuri puternic alcaline și nu curățați chimic produsul cu detergenți pe bază de solvenți sau de micro-emulsii. Este interzisă uscarea prin contact direct cu surse de căldură sau cu fierul de călcat. NU se calcă. Se poate repara cu materiale de confecție identice cu cele inițiale. Condițiile de mediu, precum frigul, căldura, produsele chimice, lumina soarelui sau utilizarea necorespunzătoare pot afecta în mod semnificativ durata de viață a produsului.

Depozitare:

Ambalare în pungi de plastic. Depozitarea se face în încăperi aerisite, curate, la temperaturi potrivite (5°-30°C), fără surse de căldură în apropiere.

Marcaje pe eticheta permanentă:

Cod produs, Mărime, Compoziție material, Instrucțiuni de întreținere

Marcaje pe eticheta detașabilă:

Cod produs, Mărime, Compoziție material

Cod de bare produs

Adresă importator

     - pictograme întreținere