

TRAFFIC


ENERGO[®]

TRICOU POLO REFLECTORIZANT

Mărime: S

Cod: TRAFFIC-P

100% Poliester

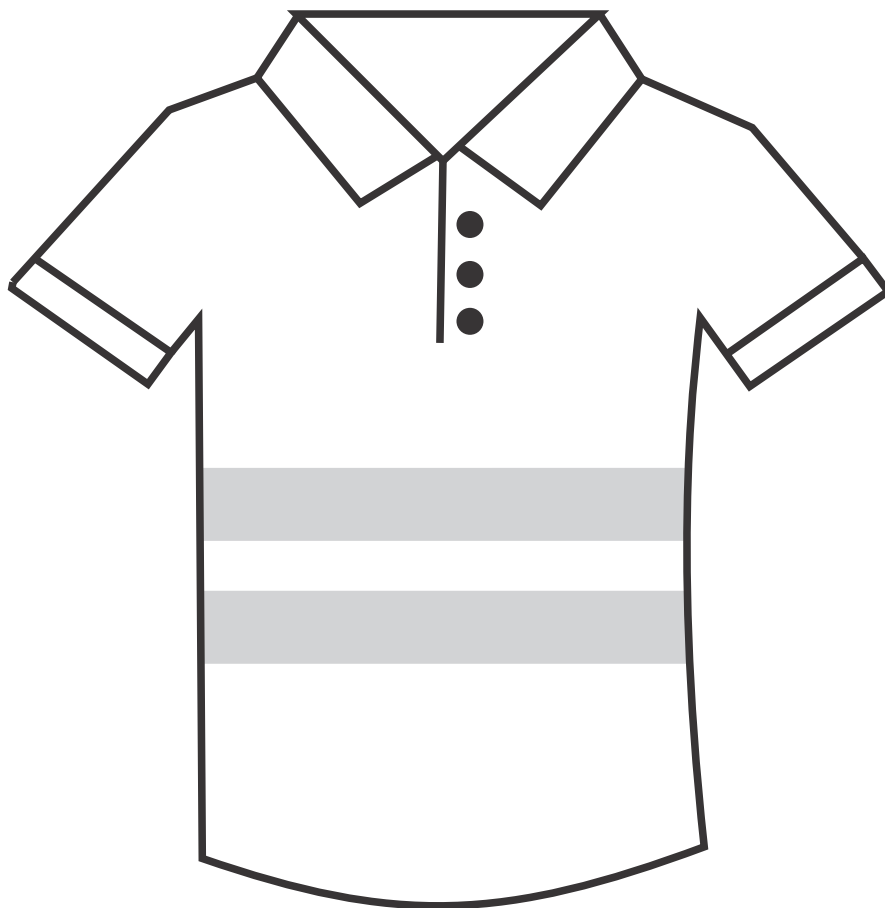

Contact:

B-dul Aurel Vlaicu nr. 217, Constanta

Tel: 0241.693.210

Fax: 0241.615.725

office@triton.com.ro

www.triton.com.ro



TRITON
SCULE BETON.

TRICOU BENZI REFLECTORIZANTE

Domeniu de utilizare:

Îmbrăcăminte de protecție reutilizabilă pentru protejarea și asigurarea vizibilității purtătorului ei pe timp de zi, dar și în condiții de vizibilitate redusă. Adecvată pentru lucrătorii pe căi de circulație rutieră, feroviară sau teren accidentat.

Norme tehnice de referință:

SR EN 471 – „Îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate” are drept scop semnalarea vizuală a prezenței utilizatorului, pentru a-l detecta și a-l vedea bine în situații periculoase, în toate condițiile de luminozitate, de zi și de noapte, în lumina farurilor.

Standardul măsoară suprafața de vizibilitate a îmbrăcăminteii și nivelul de performanță al materialului reflectorizant.

Caracteristici constructive:

Tricou cu benzi reflectorizante. Benzile reflectorizante sunt aplicate prin coasere.

Caracteristici tehnice:

- Culoare: galben fluorescent/portocaliu fluorescent;
- Rezistența culorii după expunere la lumină artificială – min. nivel 5;
- Frecare uscată și umedă – min. nivel 5;
- Transpirație - min. nivel 5;
- Spălare casnică sau industrială la 40°C;
- Curățare chimică interzisă;
- Albire cu hipoclorit interzisă;
- Călcare interzisă;
- Performanțe reflectorizante clasa 2;
- Cicluri de spălare: maxim 5.

Instrucțiuni de utilizare:

Produsul se folosește doar pentru domeniul de utilizare prevăzut. Dimensiunea tricoului trebuie să fie potrivită pentru utilizator pentru a nu risca agățarea acestuia de unelte sau utilajele manevrate de către utilizator. Înaintea purtării, tricoul trebuie verificat să nu fie într-o stare avansată de murdărie care să reducă din vizibilitatea acestuia, să nu prezinte zone decolorate (peste 5% din suprafață), benzile să nu fie deteriorate, descusute sau lipsă. Nu este recomandat pentru utilizarea în locuri de muncă ce prezintă riscuri de contact ocazional cu flăcări mici sau materiale fierbinți sau în medii cu atmosferă potențial explozivă.

Instrucțiuni de întreținere:

Nu purtați tricoul în condiții de murdărie care împiedică vizibilitatea acestuia. Spălați vesta mecanic sau manual, la o temperatură de maxim 40°C și clătiți în apă curată. Nu folosiți sodă sau săpunuri puternic alcaline și nu curățați chimic produsul cu detergenți pe bază de solvenți sau de micro-emulsii întrucât se pot deteriora benzile reflectorizante. Este interzisă uscarea prin contact direct cu surse de căldură sau cu fierul de călcat. NU se calcă. Se poate repara cu materiale de confecție identice cu cele inițiale.

Depozitare:

Ambalare în pungi de plastic. Depozitarea se face în încăperi aerisite, curate, la temperaturi corespunzătoare.

Termen de garanție:

30 zile de la data achiziției. Durata de viață este de 50 de cicluri de spălare, dată de producătorul de benzi reflectorizante.

Marcaje pe eticheta permanentă:

Cod produs, mărime, compoziție material, instrucțiuni de întreținere

Pe eticheta detașabilă:

Cod produs, mărime, compoziție material

CE – marcaj de conformitate european

EN 471 2.2 – Standard de îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate

2: Clasa suprafeței de vizibilitate a îmbrăcăminteii (de la 1 la 3)

2: Nivelul de performanță al materialului reflectorizant (de la 1 la 2)



- pictograme întreținere