


VISIBILITY

ENERGO[®]

VESTĂ REFLECTORIZANTĂ

Mărime: S - XXXL

Cod: VISIBILITY

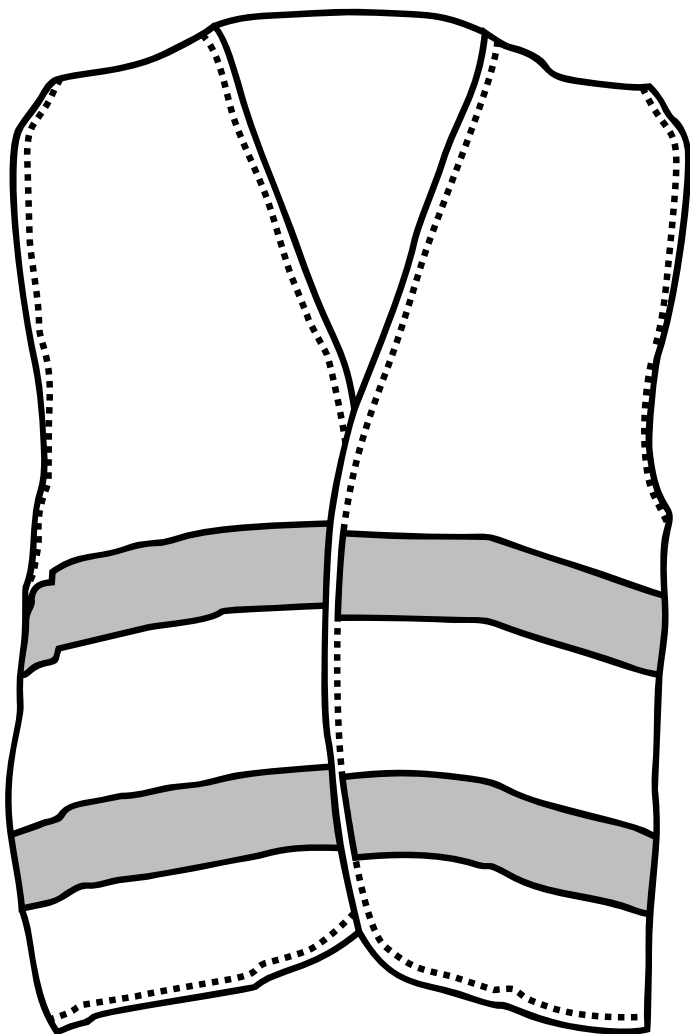

Țesătură: 100% poliester, 120 gsm
Bandă: poliester 100% de înaltă vizibilitate



5 949064 121106

Importator:

B-dul Aurel Vlaicu nr. 217, Constanta

Tel: 0241.693.210

Fax: 0241.615.725

office@triton.com.ro

 **TRITON**
SCULE BETON.



Vestă reflectorizantă VISIBILITY

Domeniu de utilizare:

Îmbrăcăminte de lucru pentru protejarea și asigurarea vizibilității purtătorului pe timp de zi, dar și în condiții de vizibilitate redusă. Echipament adecvat pentru lucrătorii pe căi de circulație rutieră, feroviară sau teren accidentat.

Caracteristici constructive:

Vestă reflectorizantă cu benzi orizontale reflectorizante de 5 cm lățime și închidere cu velcro. Benzile reflectorizante sunt aplicate prin coasere.

- Țesătură: 100% poliester, 120 gsm
- Benzi: 100% poliester de înaltă vizibilitate, lățime de 5 cm

Instrucțiuni de utilizare:

Produsul se folosește doar pentru domeniul de utilizare prevăzut. Se îmbracă peste îmbrăcăminte de lucru sau de protecție. Dimensiunea vestei trebuie să fie potrivită pentru utilizator, iar aceasta trebuie să fie închisă și ajustată pe corp pentru a nu risca agățarea acesteia de unelte sau utilajele manevrate de către utilizator. Înaintea purtării, vesta trebuie verificată să nu fie într-o stare avansată de murdărie care să reducă din vizibilitatea acesteia, să nu prezinte zone decolorate (peste 5% din suprafață), benzile să nu fie deteriorate, descusute sau lipsă, fermoarul de velcro să funcționeze corespunzător. Nu este recomandată pentru utilizarea în locuri de muncă ce prezintă riscuri de contact ocazional cu flăcări mici sau materiale fierbinți sau în medii cu atmosferă potențial explozivă.

Instrucțiuni de întreținere:

Nu purtați vesta în condiții de murdărie care împiedică vizibilitatea acesteia. Spălați vesta mecanic sau manual, la o temperatură de maxim 30°C și clătiți în apă curată. Spălați vesta întoarsă pe dos pentru a nu deteriora benzile reflectorizante. Nu folosiți sodă sau săpunuri puternic alcaline și nu curățați chimic produsul cu detergenți pe bază de solvenți sau de micro-emulsii întrucât se pot deteriora benzile reflectorizante. Este interzisă uscarea prin contact direct cu surse de căldură sau cu fierul de călcat. NU se calcă. Se poate repara cu materiale de confecție identice cu cele inițiale.

Depozitare:

Ambalare în pungi de plastic. Depozitarea se face în încăperi aerisite, curate, la temperaturi potrivite (5°-30°C), fără surse de căldură în apropiere.

Marcaje pe eticheta permanentă:

Cod produs, Mărime, Compoziție material, Instrucțiuni de întreținere

Marcaje pe eticheta detașabilă:

Cod produs, Mărime, Compoziție material

Cod de bare produs

Adresă importator

     - pictograme întreținere