

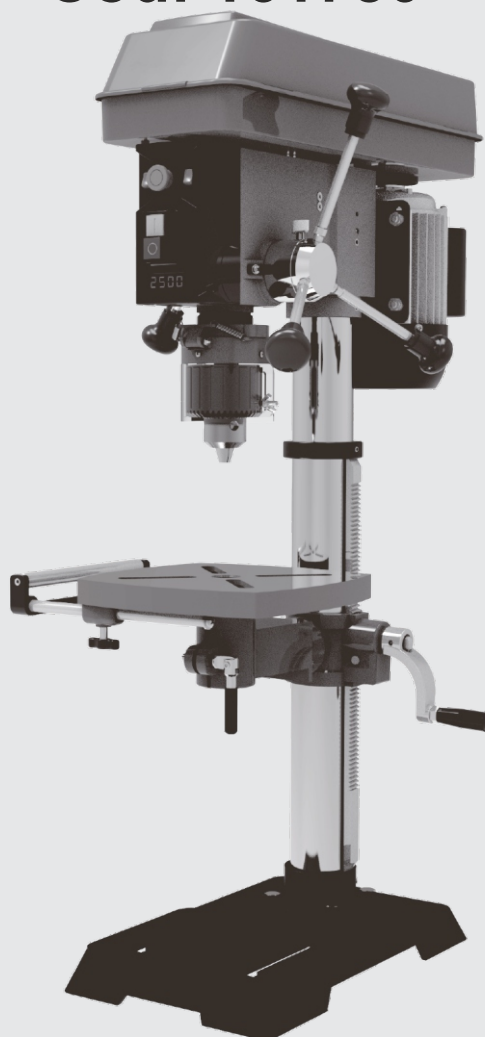








**Mașină de găurit staționară
cu coloană diametru găurire
16mm 440-2580rpm 750W 230V
MGS16
Cod: 161750**






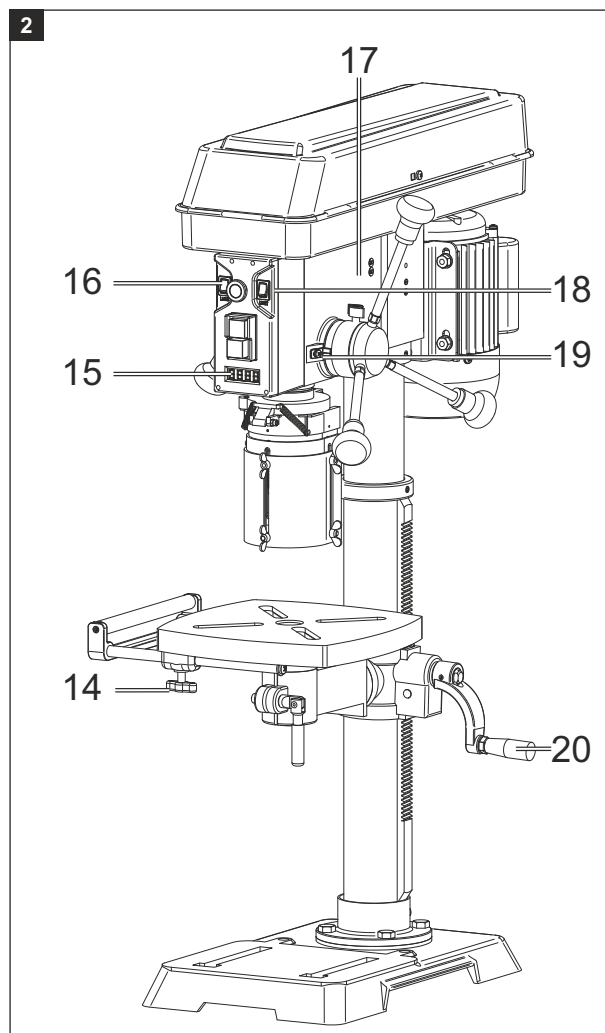








ATENȚIE:
Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.





Manual de utilizare și
întreținere


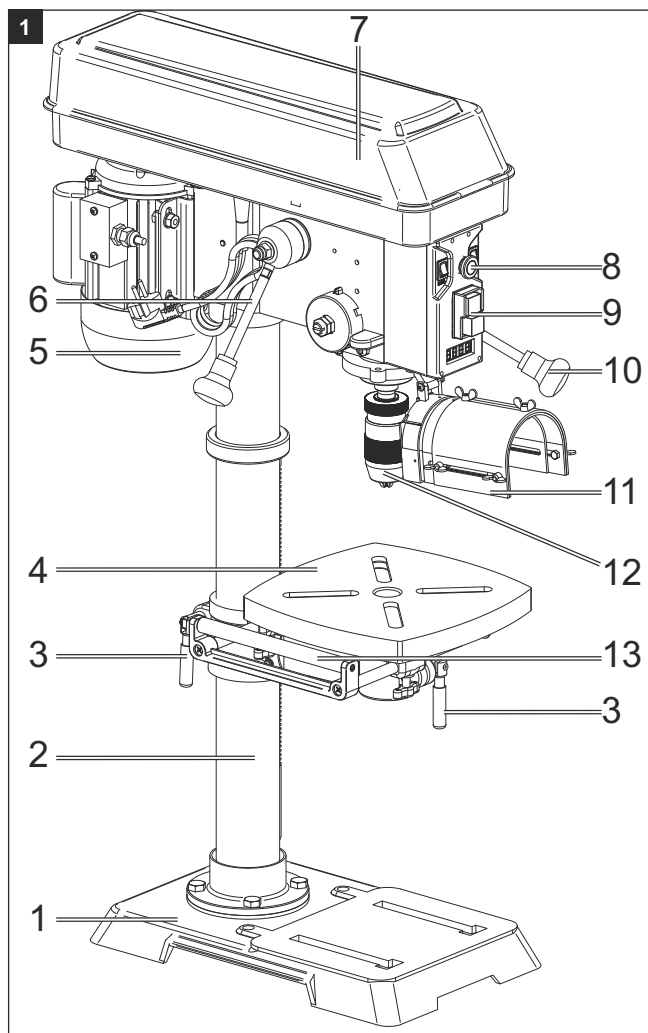


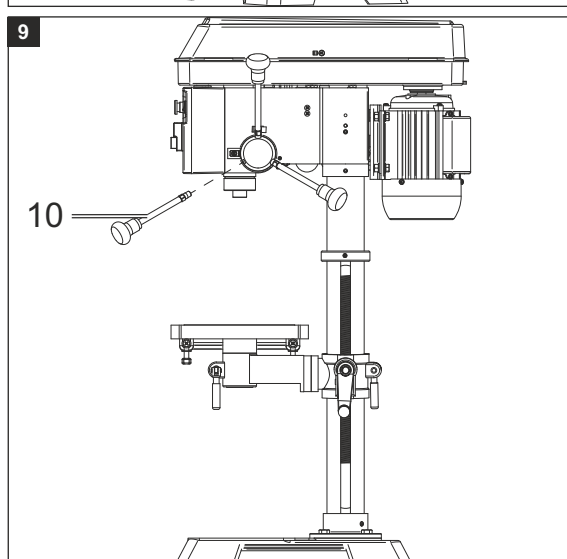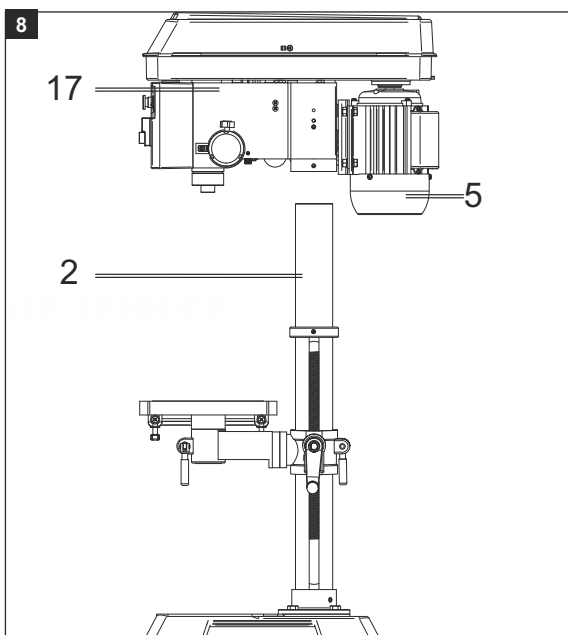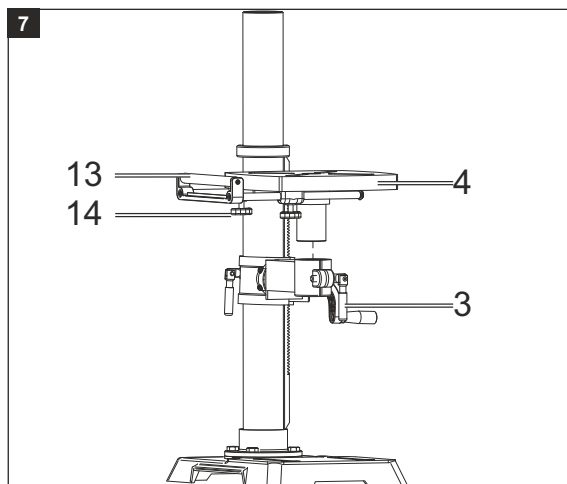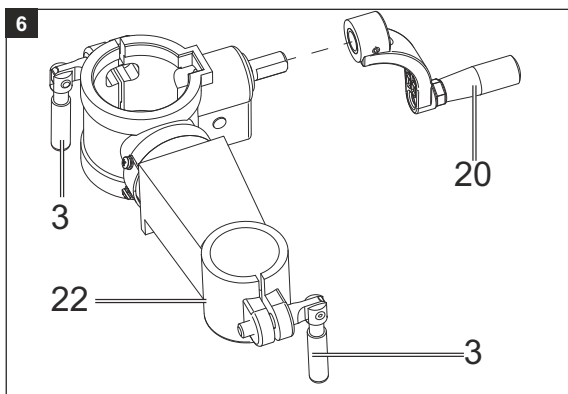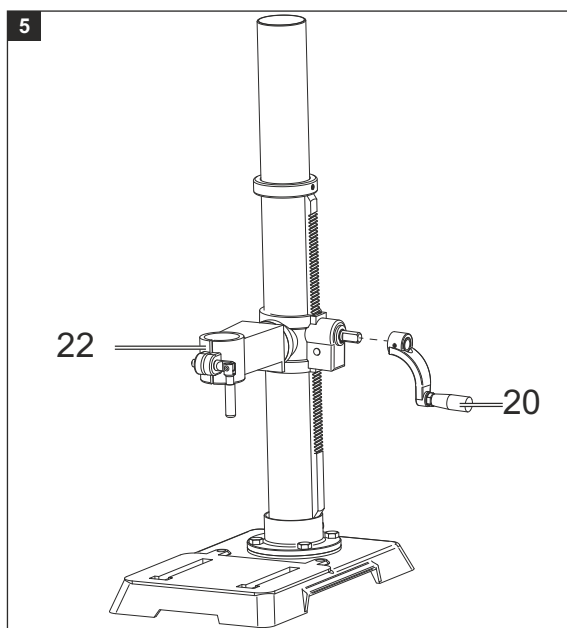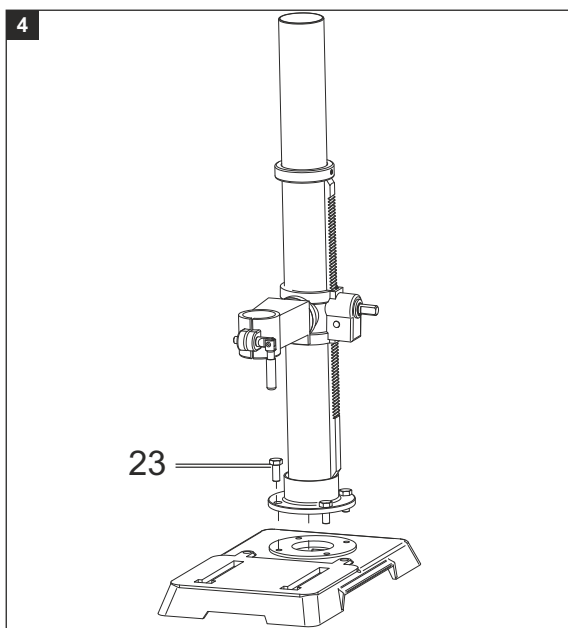

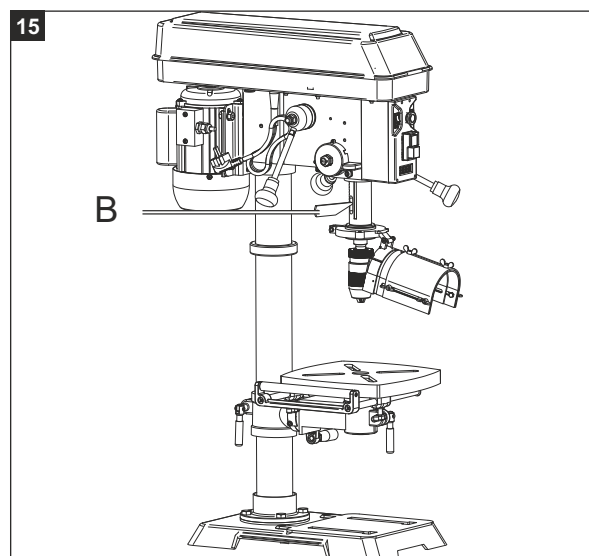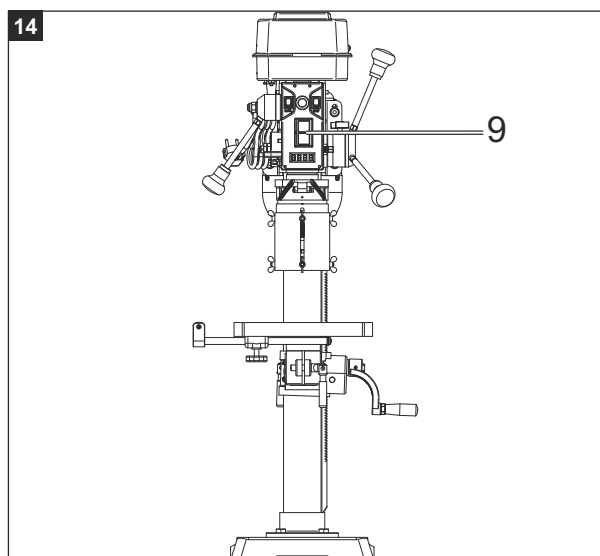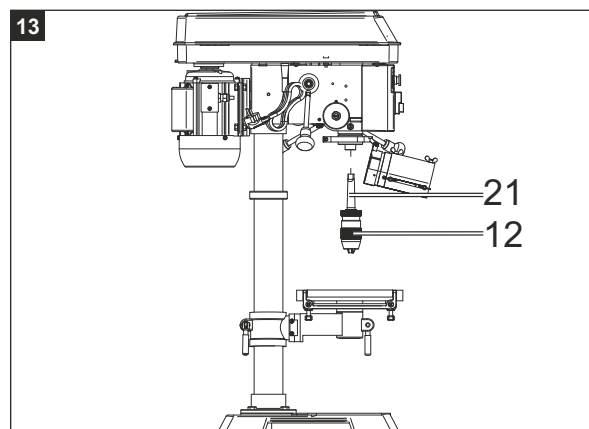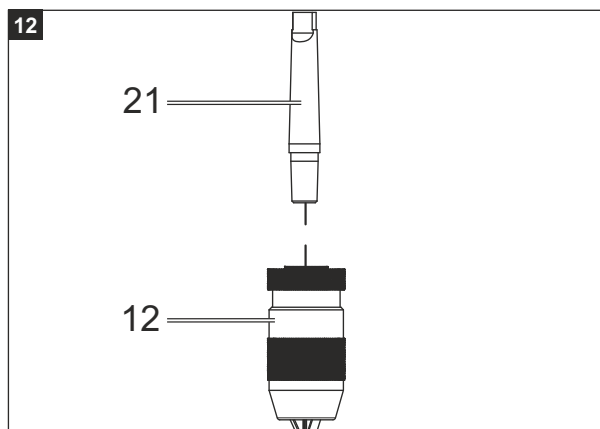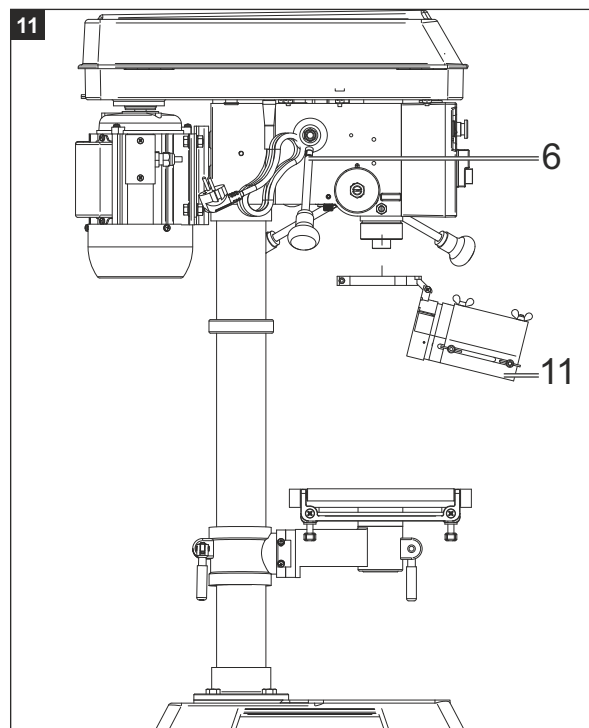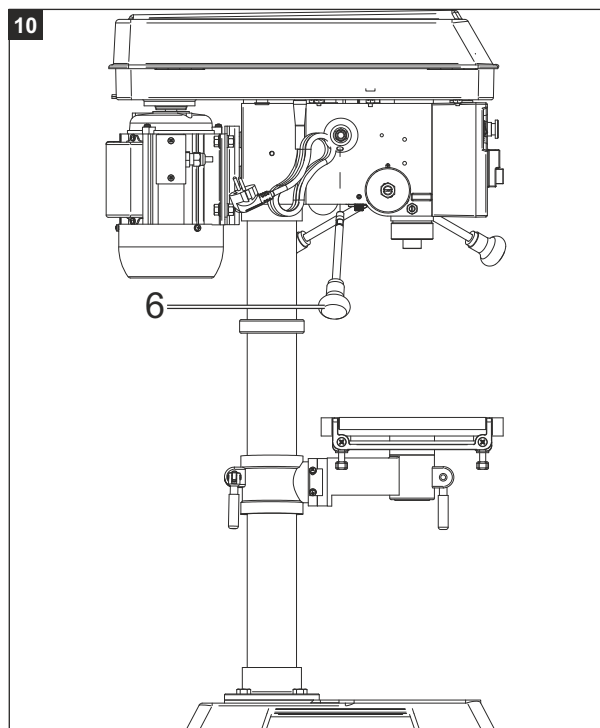

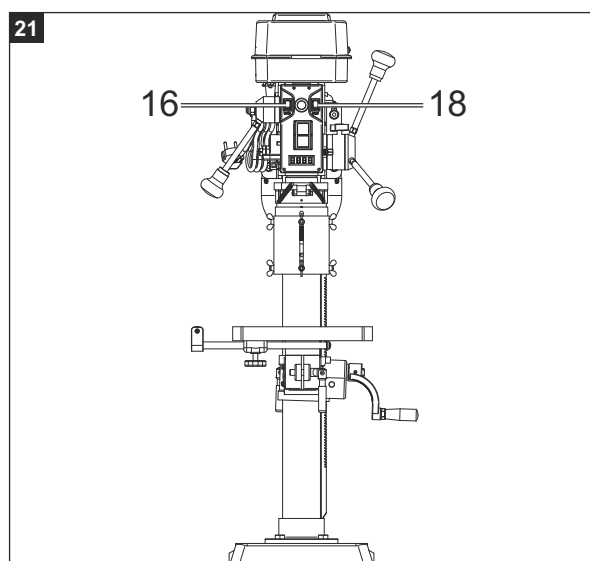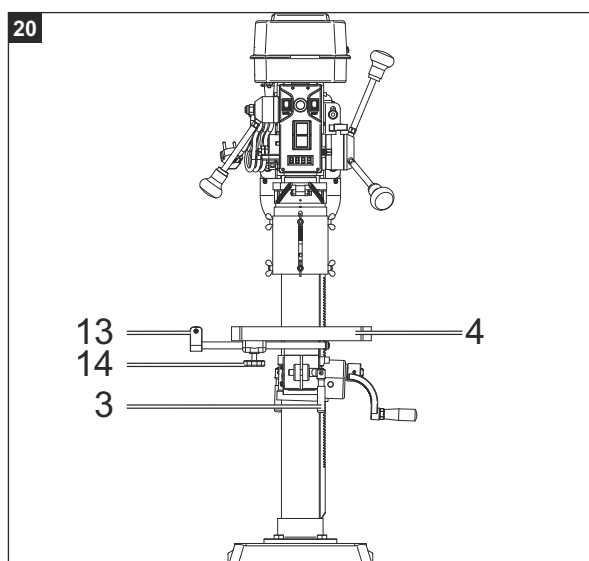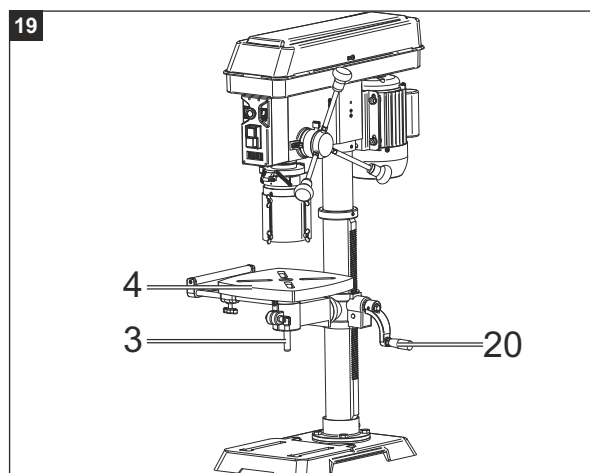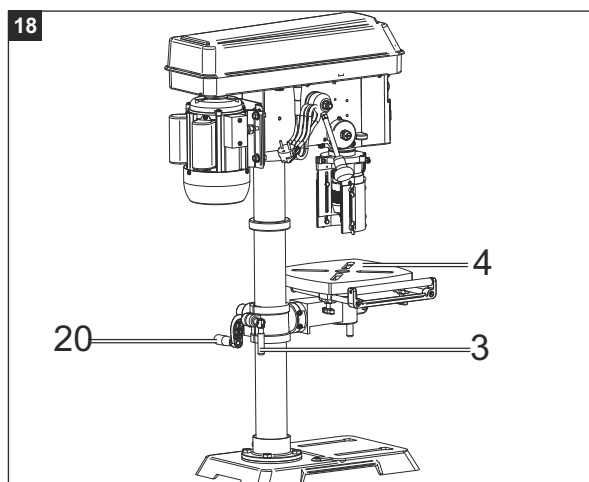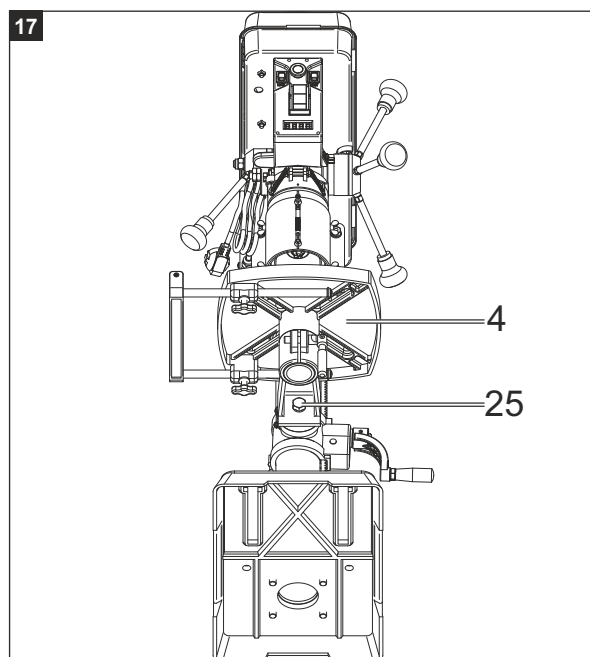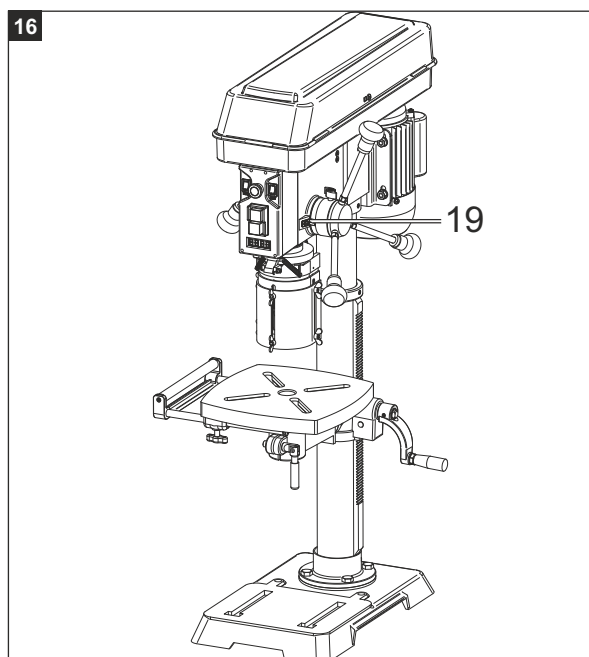

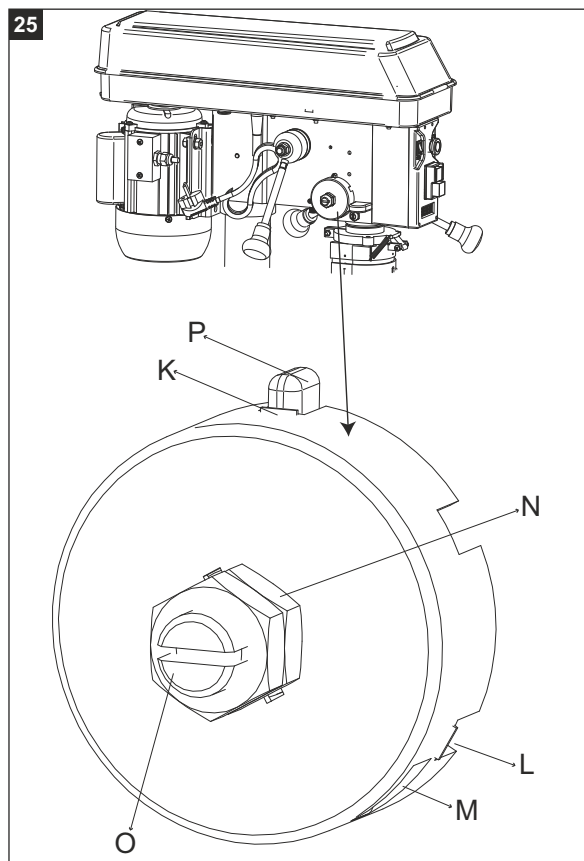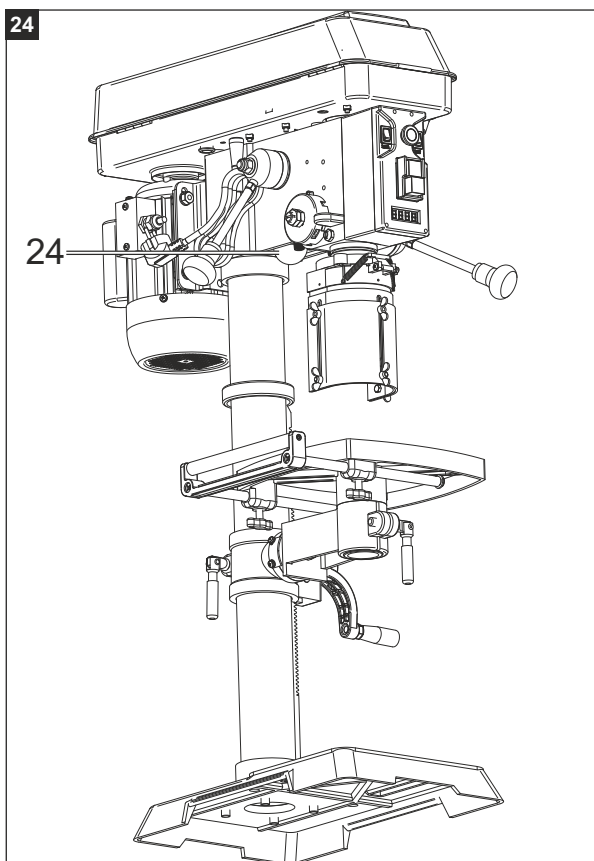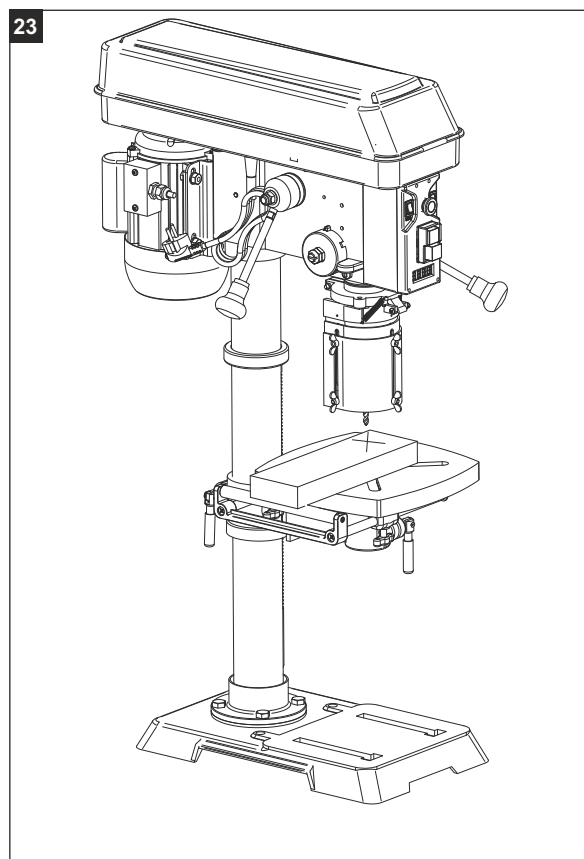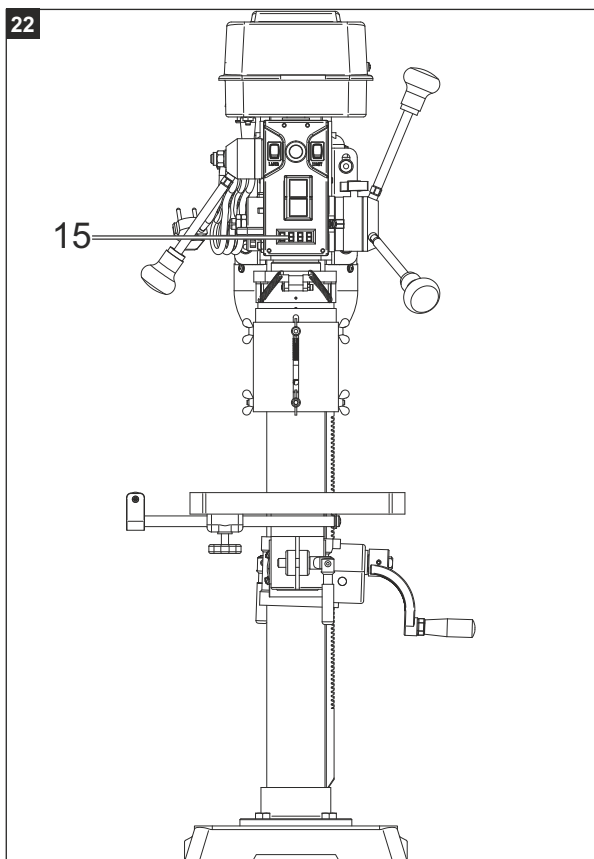

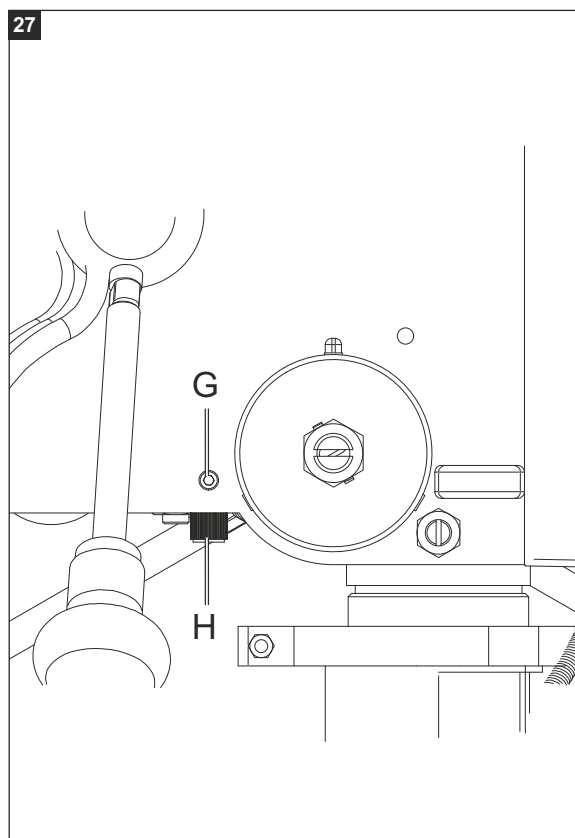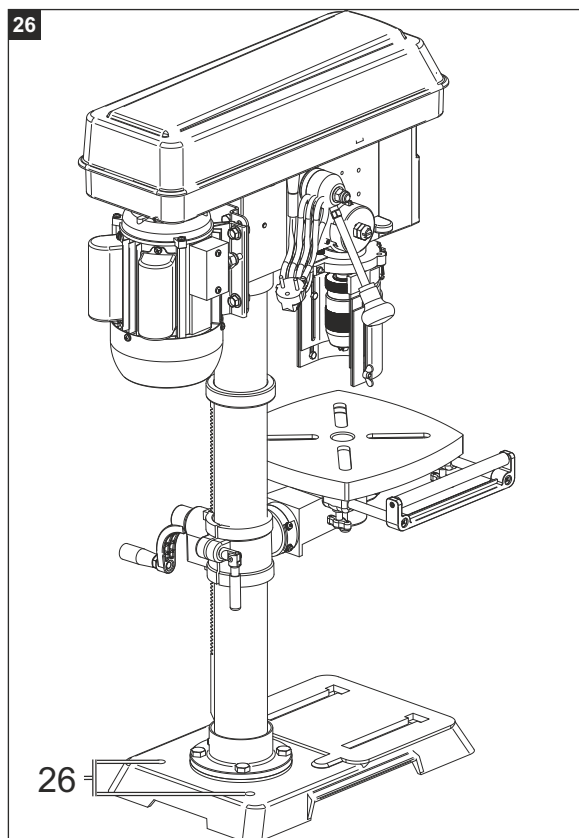

INTRODUCERE

Dragă utilizator,

Ne dorim ca noua ta unealtă să îți aducă plăcere și succes.

Notă:

Citiți întreg textul înainte de asamblare și punerea în funcțiune.

Acest manual vă ajută să vă familiarizați cu aparatul și să îl utilizați pentru scopul pentru care este destinat.

Manualul de utilizare include instrucțiuni importante pentru funcționarea sigură, corectă și economică a dispozitivului, pentru evitarea pericolelor, pentru reducerea la minimum a costurilor de reparații și a timpilor de nefuncționare, precum și pentru creșterea fiabilității și prelungirea duratei de viață a dispozitivului.

Pe lângă instrucțiunile de siguranță prevăzute în acest manual de utilizare, trebuie să respectați reglementările aplicabile dispozitivului în țara dumneavoastră.

Păstrați manualul de utilizare al aparatului, într-un înveliș de plastic, protejat de murdărie și umiditate. Acesta trebuie să fie citit și respectat cu atenție de către tot personalul operator înainte de începerea lucrărilor.

Dispozitivul poate fi utilizat numai de către personalul care a fost instruit în acest sens și care a fost instruit cu privire la pericolele asociate. Trebuie respectată vârsta minimă necesară.

În plus față de instrucțiunile de siguranță din acest manual de utilizare și de reglementările specifice din țara dumneavoastră, trebuie respectate și normele tehnice general recunoscute referitoare la funcționarea acestor aparate. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru accidentele sau daunele care se produc din cauza nerespectării acestui manual și a instrucțiunilor de siguranță.

1. Piciorul aparatului
2. Coloană
3. Mâner de prindere
4. Masă de găurit
5. Motor
6. Manetă de reglare a vitezei
7. Capacul curelei
8. Comutator oprire de urgență
9. Comutator Pornit/Oprit
10. Mâner coborâre coloană
11. Apărător așchii pliabil
12. Mandrină
13. Suport de tip rolă
14. Șine ghidaj suport rolă
15. Ecran digital
16. Comutator laser Pornit/Oprit
17. Corp mașină
18. Comutator lampă lucru
19. Inel reglaj fin
20. Mâner reglaj nivel masă
21. Dorn port mandrină prindere Morse
22. Suport pentru masa de găurit
23. Șuruburi cap hexagonal
24. Lampă lucru
25. Șurub hexagonal fixare masă lucru
26. Găuri fixare

- A. Cheie hexagonală
- B. Cheie conică
- C. Imbus 4mm
- D. Imbus 3mm

UTILIZAREA CORECTĂ

Aparatul este conceput pentru a fi utilizat doar în scopuri de bricolaj. Nu a fost proiectat pentru o utilizare comercială continuă. Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane cu vârsta sub 16 ani. Copiii cu vârsta sub 16 ani pot utiliza dispozitivul numai sub supraveghere. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de funcționarea incorectă.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Siguranța zonei de lucru

- a. Păstrați zona de lucru curată și bine îngrijită. Zonele dezordonate sau întunecate produc accidente.
- b. Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența unor lichide, gaze sau prafuri inflamabile. Unele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c. Țineți copiii și trecătorii la distanță în timp ce folosiți o unealtă electrică. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.
- d. Nu folosiți mănuși sau haine largi, cravate sau păr despletit. Aveți grijă cu orice obiect care poate fi agățat și antrenat de mașină sau accesorii.
- e. Folosiți menghine mici pentru a fixa piesa de masa mașinii pentru a preveni răsucirea în timpul găuririi.

Siguranța privind electricitatea

- a. Ștecherul sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu utilizați fișe adaptoare cu unelte electrice cu împământare. Ștecherii nemodificați și prizele potrivite vor reduce riscul unui șoc electric letal.
- b. Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate, cum ar fi țevile, radiatoarele, cuptoarele de bucătărie și frigiderule. Există un risc crescut de șoc electric letal dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ.
- c. Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții de umiditate. Dacă apa pătrunde în interiorul unei scule electrice, aceasta va crește riscul unui șoc electric letal.
- d. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta scula electrică. Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese aflate în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul unui șoc electric letal.

Siguranța proprie

- a. Rămâneți în alertă, urmăriți ceea ce faceți când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării poate conduce la vătămări grave.
- b. Folosiți echipamente de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Purtarea echipamentului de protecție personală, cum ar fi măștile de praf, pantofii antiderapanți, casca de protecție sau protecția auditivă, în funcție de tipul și utilizarea sculei electrice, reduce riscul de rănire.
- c. Preveniți pornirea neintenționată. Aveți în vedere comutatorul să fie în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la pachetul de baterii, de a ridica sau de a transporta scula. Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea uneltelor electrice la sursa de alimentare atunci când acestea sunt deja pornite conduc la accidente.

DATE TEHNICE

MOTOR	230-240V/50Hz
PUTERE	S1 550W
VITEZĂ	440-2580RPM
CAPACITATEA MAXIMĂ A MANDRINEI	φ16 MM
DIMENSIUNEA MESEI DE GĂURIT	240x240MM
REGLAREA UNGHIIULUI	-45° -0° +45°



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725