

**Aspirator rumeguș flux aer 1529mc/h
capacitate 150 litri 14.4mbar
1250W 230V
DC1250
Cod: 151200**



ATENȚIE:
Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.

Manual de utilizare și
întreținere

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Atunci când utilizați un aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

**CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST APARAT!
ATENȚIE!****Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau rănire:**

1. Nu lăsați aparatul conectat la priză. Deconectați-l atunci când nu îl utilizați și înainte de a efectua lucrări de întreținere.
2. Nu utilizați în aer liber sau pe suprafețe umede.
3. Nu permiteți să fie folosit ca jucărie. Este necesară o atenție sporită atunci când este utilizat de către sau în apropierea copiilor.
4. Utilizați-l numai așa cum este descris în acest manual. Utilizați numai accesoriile recomandate de producător.
5. Nu utilizați cu un cablu sau o priză deteriorată. În cazul în care aparatul nu funcționează așa cum ar trebui, a fost scăpat, deteriorat, lăsat în aer liber sau scăpat în apă, returnați-l la un centru de service.
6. Nu trageți sau transportați de cablu, nu folosiți cablul ca mâner, nu închideți o ușă pe cablu și nu trageți cablul în jurul marginilor ascuțite sau al colțurilor. Nu treceți aparatul peste cablu. Țineți cablul departe de suprafețele încălzite.
7. Nu scoateți din priză trăgând de cablu. Pentru a scoate din priză, prindeți ștecherul, nu cablul.
8. Nu atingeți ștecherul sau aparatul cu mâinile umede.
9. Nu introduceți niciun obiect în orificii. Nu utilizați cu orificiile blocate; păstrați-l departe de praf, scame, păr și orice altceva care poate reduce fluxul de aer.
10. Țineți părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului departe de deschideri și de piesele aflate în mișcare.
11. Opriți toate comenzile înainte de a-l deconecta.
12. Aveți mare grijă când curățați pe scări.
13. Nu utilizați pentru a colecta materiale sau lichide inflamabile ori combustibile, cum ar fi benzina, și nu utilizați în zone în care acestea pot fi prezente.
14. Conectați-l numai la o priză cu împământare corespunzătoare. Consultați instrucțiunile de împământare.
15. Nu colectați nimic care arde sau care fumează, cum ar fi țigările, chibrituri sau cenușă fierbinte.

SPECIFICAȚII TEHNICE

MOTOR	230 -240V/50Hz
PUTERE	1250W (intrare), 750W (ieșire)
DIAMETRU VENTILATOR	292mm
DIAMETRU PORT DE PRAF	100mm

Notă: Colectorul de praf va necesita asamblare completă înainte de utilizare. Este important să citiți întregul manual pentru a vă familiariza cu produsul ÎNAINTE de a-l utiliza. Înainte de a instala aspiratorul de praf, asigurați-vă că aveți toate piesele descrise în lista de piese și în diagrama de asamblare.

1. Păstrați laolaltă fiecare roțiță, pe aceeași parte a plăcii de bază. Glisați filetele (4 sau 11) prin gaura bolțului de pe partea inferioară a plăcii de bază (1). Glisați șaiba (3) peste filete, înșurubați piulița (2) pe filete și strângeți-o pentru a o fixa. Repetați și pentru celelalte roțițe. (A se vedea figura A)

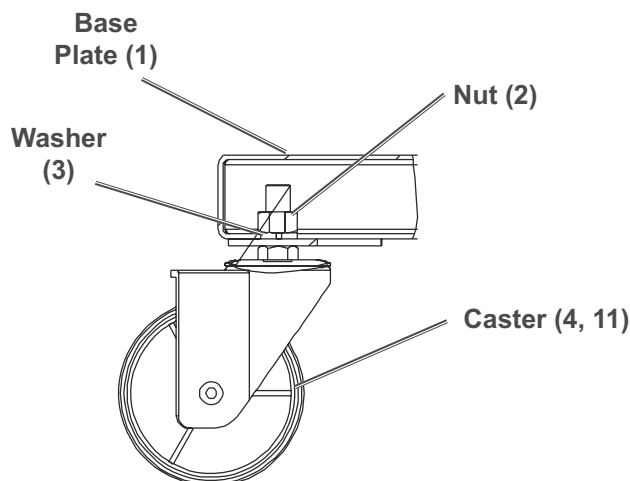


Figure A: : Caster Install

2. Așezați placa de bază cu roțile pe sol. Așezați baza motorului (45) deasupra plăcii de bază (orietati-o conform figurii de mai jos) și aliniați găurile. Fixați baza motorului pe placa de bază cu ajutorul bolțurilor (33), șaibelor (6) și piulițelor (5). (A se vedea figura B)

3. Fixați motorul pe baza motorului folosind bolțurile (43) și piulițele cu guler (46). (A se vedea figura B)

4. Atașați orificiul de evacuare (49) carcasei rotorului (47) utilizând șuruburile (27). (A se vedea figura B)

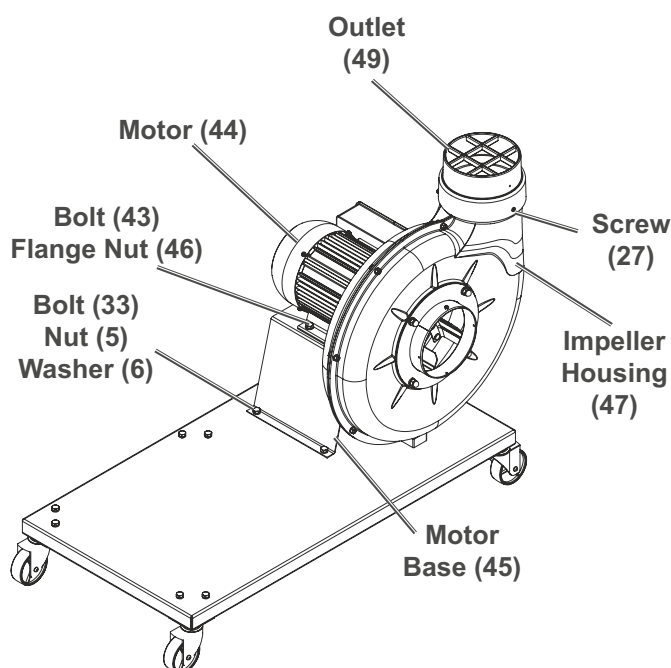


Figure B: Motor Install

5. Aliniați suportul (36) cu găuri pe marginea plăcii de bază. Fixați-le, fără strângere, folosind bolțurile (33). Repetați pentru ceilalți suporti. (A se vedea figura C.)

Notă: Nu strângeți complet bolțurile în această etapă.

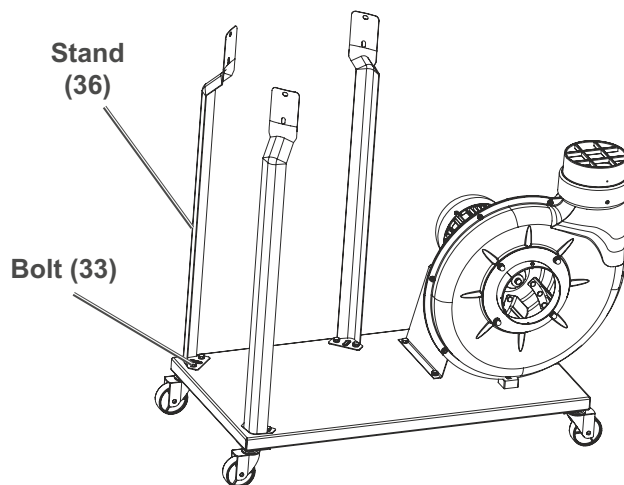


Figure C: Stand Install

6. Conectați colectorul (40) la suport (36), înșurubați bolțurile (37) prin suport și fixați-le cu piulițe (5). (A se vedea figura D.)

7. Strângeți complet toate elementele de fixare de pe colector și de pe suporturi.

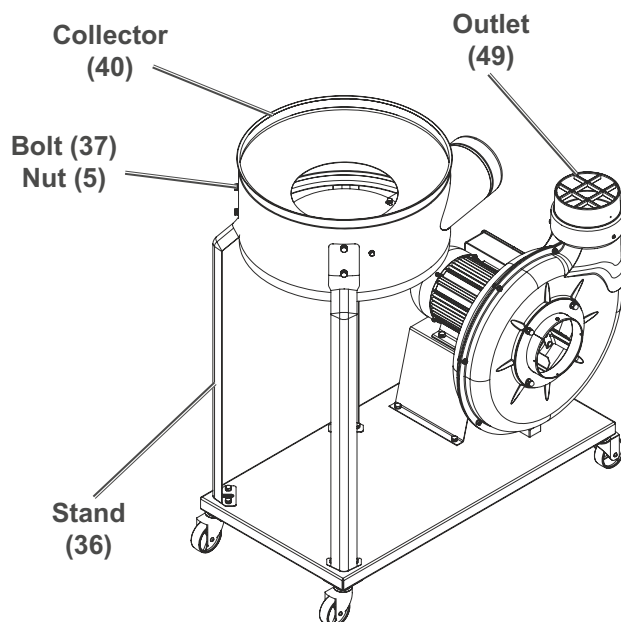


Figure D: Collector Install

8. Glisați colierul (41) pe furtun (42). Glisați furtunul pe gura de admisie (49). Odată ce furtunul este la locul lui, strângeți șurubul de pe cleva pentru furtun până când furtunul este fixat în siguranță pe gura de admisie. Repetați pentru celălalt capăt al furtunului către colector. (A se vedea figura E.)

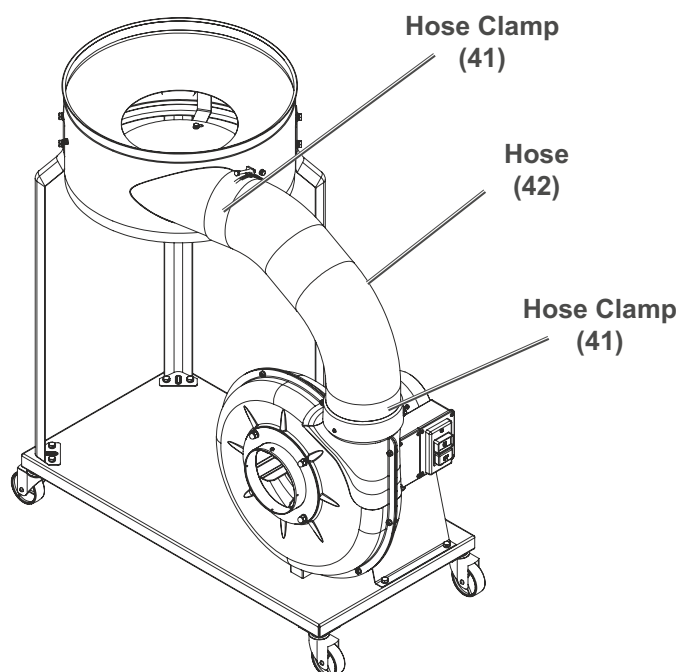


Figure E: Hose Install

9. Așezați filtrul (38) pe partea de sus a colectorului (40). Așezați cleva pentru filtru (39) peste buza inferioară a filtrului și buza superioară a colectorului, apoi fixați cleva. (A se vedea figura F.)
10. Țineți sacul de colectare (30) sub colector (40), plasați cleva pentru sac (31) peste buza sacului de colectare și buza inferioară a colectorului, apoi fixați cleva pentru sac. (A se vedea figura F.)
11. Așezați gura de admisie (28) pe carcasa rotorului și aliniați găurile pentru bolțuri, apoi fixați cu șuruburile (27). (A se vedea figura F.)

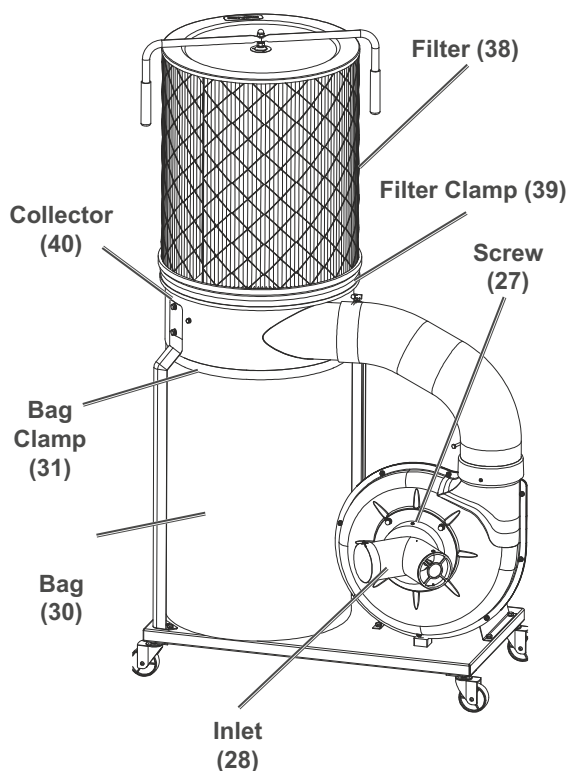


Figure F: Filter and Collection Bag Install



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725