


APARAT AER CONDITIONAT PORTABIL

AC-P

COD:
501920

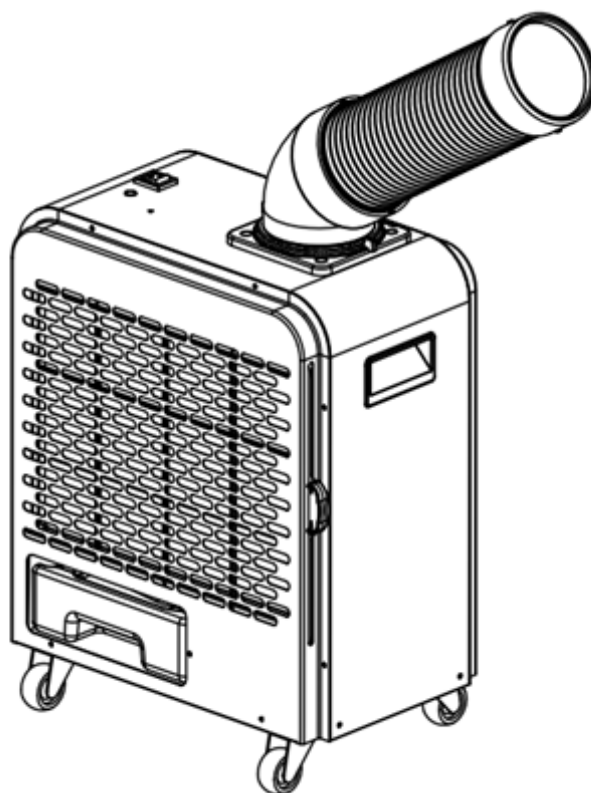

ATENȚIE:

Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.

**Manual de utilizare și
întreținere**

CUPRINS

SEMNE DE SIGURANȚĂ ȘI MĂSURI DE PRECAUȚIE	pagina 4
PARAMETRII TEHNICI	pagina 8
SCHEMĂ DIAGRAMĂ ELECTRICĂ	pagina 8
STRUCTURA PRODUSULUI	pagina 9
INSTALARE	pagina 10
OPERAREA PRODUSULUI	pagina 10
REZERVORUL DE APĂ	pagina 12
CERINȚE DE UTILIZARE A PRODUSULUI	pagina 12
ÎNTREȚINERE ȘI VERIFICARE	pagina 12
DEFECȚIUNI. CAUZE ȘI CONTRAMĂSURI	pagina 13
ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI	pagina 14

SEMNE DE SIGURANȚĂ ȘI MĂSURI DE PRECAUȚIE

Semnificația și identificarea semnelor

Vă rugăm să citiți cu atenție semnele de siguranță și măsurile de precauție înainte de a utiliza aparatul.

 Pericol	Utilizarea incorectă și ignorarea semnului poate provoca accidente, incendii și alte pierderi materiale
 Avertisment	Utilizarea incorectă și ignorarea semnului poate provoca accidente, incendii și alte pierderi materiale
 Interzis	Acest semn indică acțiunile ce sunt interzise
 Atenție	Semnul indică și îndeamnă la observarea conținutului

Aspectele menționate în coloana următoare pot avea consecințe grave din cauza diferitelor informații. Toate informațiile sunt importante. Vă rugăm să citiți cu atenție și să le respectați.

	În cazul în care un cablu de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special sau cu un ansamblu special disponibil de la producător sau de la agentul său de service.
	Acest dispozitiv poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate
	A nu se lăsa la îndemâna copiilor

	Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie făcută de către copii fără supraveghere
	Acest aparat este destinat utilizării de către utilizatori experți sau instruiți în magazine, în industria ușoară și ferme, sau pentru uz comercial de către persoane neprofesioniste
	Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare în timpul service-ului și la înlocuirea pieselor
	Nu utilizați aerul condiționat în spații de utilizare sau de stocare a substanțelor volatile (diluante, benzină, kerosen, gaz lichefiat și alte lichide volatile: magneziu, aluminiu, plumb și alte pulberi și vapori volatili) pentru a evita posibilele aprinderi, explozii, incendii și arsuri.
	Vă rugăm să nu modificați produsul pentru utilizare, deoarece poate duce la defectarea dispozitivului sau chiar la incendiu.
	Asamblarea sau dezasamblarea aparatului este permisă doar de către personalul de întreținere profesionist. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate conduce la incendii, electrocutare, rănirea și alte accidente de siguranță. În cazul în care este necesară o reparație contactați departamentul de servicii post-vânzare de la locul de achiziție
	Nu utilizați aparatul în spații în care ajunge ploaia sau zăpada. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
	Vă rugăm să utilizați o sursă de alimentare de 220V ~ 50 Hz; în caz contrar, ar putea avea loc o defecțiune a dispozitivului sau un accident de siguranță.
	Vă rugăm să utilizați separat o priză cu un curent nominal de 10 A. Utilizarea prizei împreună cu alte aparate electrice poate cauza erori.


	Vă rugăm să desemnați profesioniști care să instaleze echipamentul în conformitate cu standardul acestuia, în caz contrar, poate avea loc un accident de siguranță
	Fumatul interzis în apropierea dispozitivului
	Vă rugăm să utilizați un cablu de împământare stabil și sigur și să utilizați un dispozitiv de protecție împotriva scurgerilor.
	Vă rugăm să utilizați aparatul la temperaturi între 20°C~43°C;, în caz contrar, este posibil să apară defecțiuni ale mașinii.
	Nu mutați răcitorul de aer atunci când dispozitivul este în funcțiune și poziționați frâna de la roți în poziție blocată.
	În cazul unei erori (oprire a rotației, zgomot ciudat, vibrații necorespunzătoare, miros neobișnuit), vă rugăm să întrerupeți imediat utilizarea dispozitivului.
	Pentru a preveni distrugerea sau deteriorarea dispozitivului, acesta nu trebuie utilizat în următoarele spații: ● Podea vibrantă ● Podea înclinată ● Scări, ieșiri de urgență, intrări și ieșiri din casă etc. ● Loc cu articole instabile în jur ● În spații cu vânt și umiditate sau cu praf metalic în aer.

	Vă rugăm să asigurați priza atunci când scoateți cablul de alimentare. În caz contrar, se poate deteriora priza, se pot produce scântei sau accidente ce pun în pericol siguranța.
	Vă rugăm să scoateți cablul de alimentare din priză dacă dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp
	Pentru a preveni electrocutarea, vă rugăm să deconectați cablul de alimentare de la priză înainte de instalare și mentenanță
	Curățați regulat mufa de alimentare utilizând o cârpă curată și uscată. O priză umedă sau prăfuită poate cauza un contact slab sau scurgeri electrice ce pot conduce la un accident de siguranță.
	Nu îndoți, trageți, răsușiți, ciupiți și nu modificați cablul de alimentare la întâmplare. Nu suprasolicitați linia electrică, în caz contrar se pot produce incendii, electrocutări și alte accidente.
	Vă rugăm să nu utilizați dispozitivul ca aer condiționat pentru bărci și autovehicule etc altfel, ar putea avea loc un accident de siguranță
	Vă rugăm să nu introduceți degetul sau mâna în orificiul de aerisire



PARAMETRII TEHNICI

Model	AC-P
Putere	230V/50Hz
Capacitate de refrigerare	2000W
Putere nominală	700W
Curent nominal	3.2A
Capacitate de suflare	230m³/h
Presiunea de lucru a schimbătorului de căldură	1.0/2.5MPa
Cantitatea agentului de răcire	R290/180g
Temperatură de lucru	20°C~43°C
Greutate netă	25.5kg
Greutate brută	28.3kg
Dimensiune product	465*287*586mm

SCHEMĂ DIAGRAMĂ ELECTRICĂ

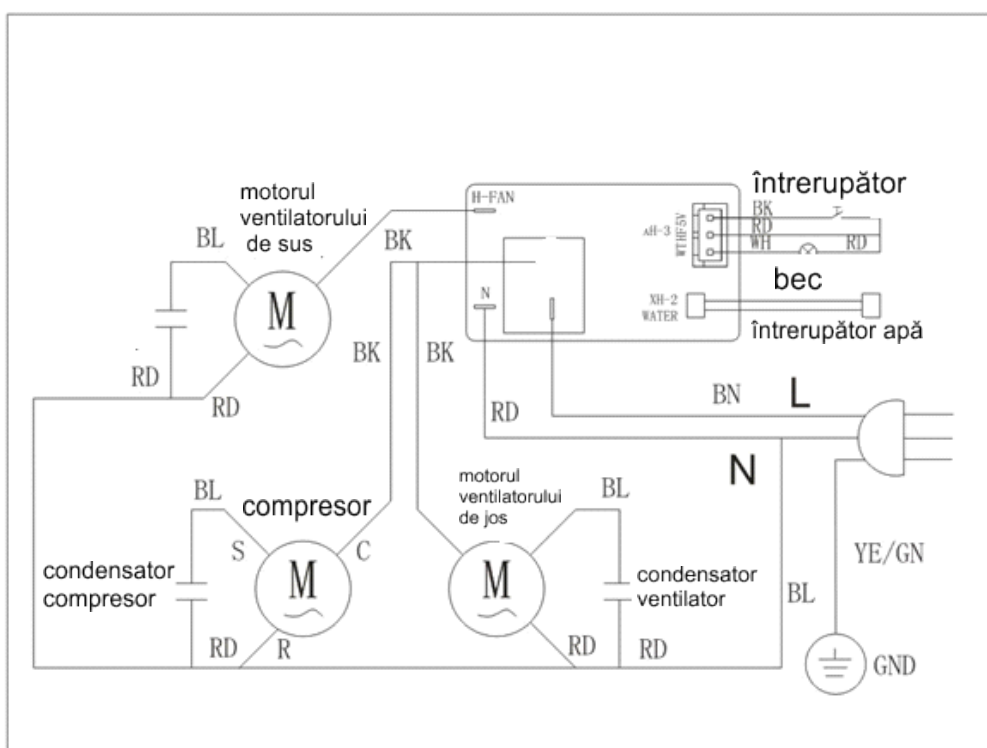


STRUCTURA PRODUSULUI

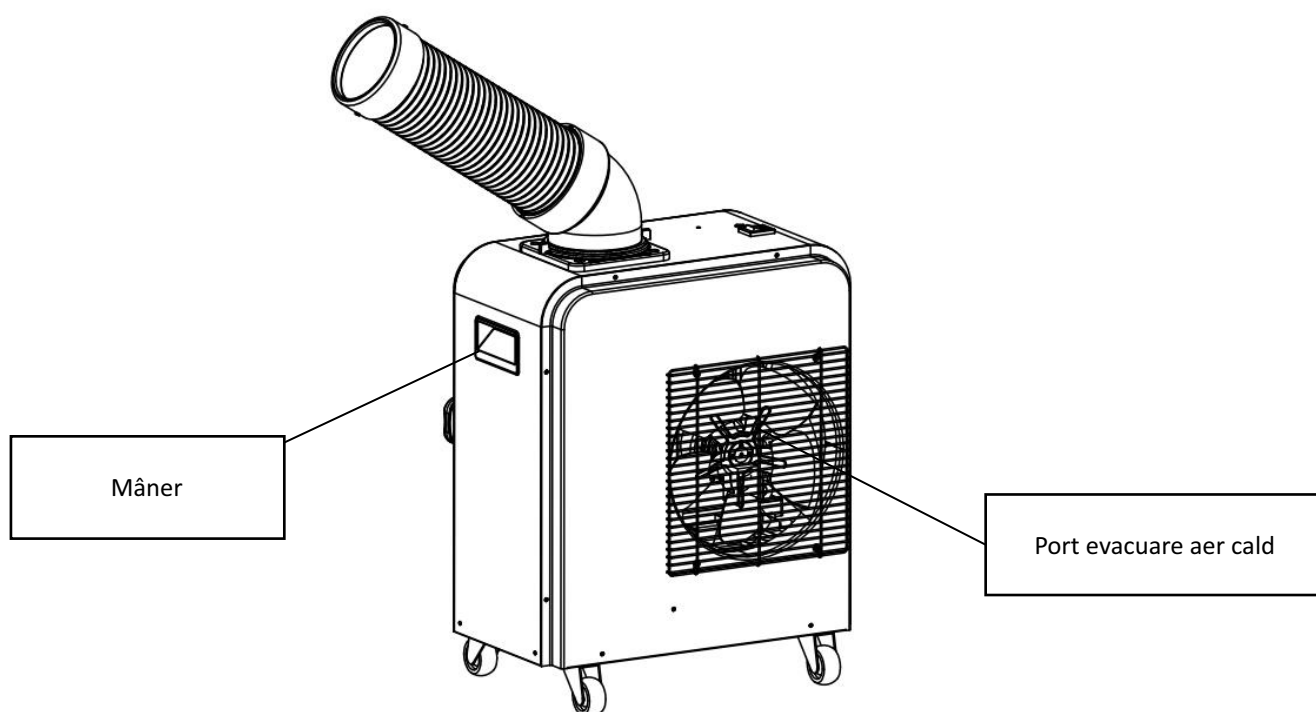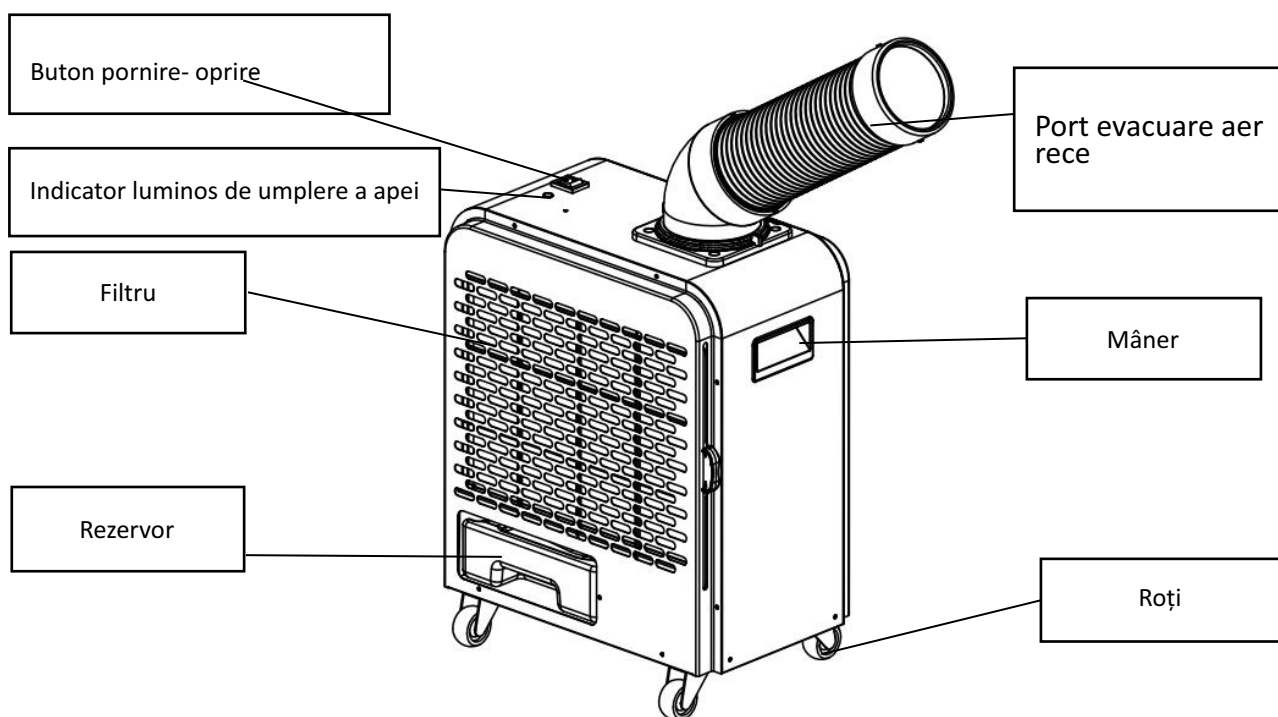

INSTALARE

- Metoda de instalare a cotului: îndreptați cotul de întoarcere spre muchia bazei cotului detașabil de pe aparat, introduceți-l și rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic. (Fig.1)
- Metoda de instalare a portului de evacuare a aerului rece: orientați cotitura portului de evacuare la rece spre muchiile țevii de eșapament la rece, introduceți-o și rotiți-o spre stânga pentru a o pune la locul ei. (Fig.1)

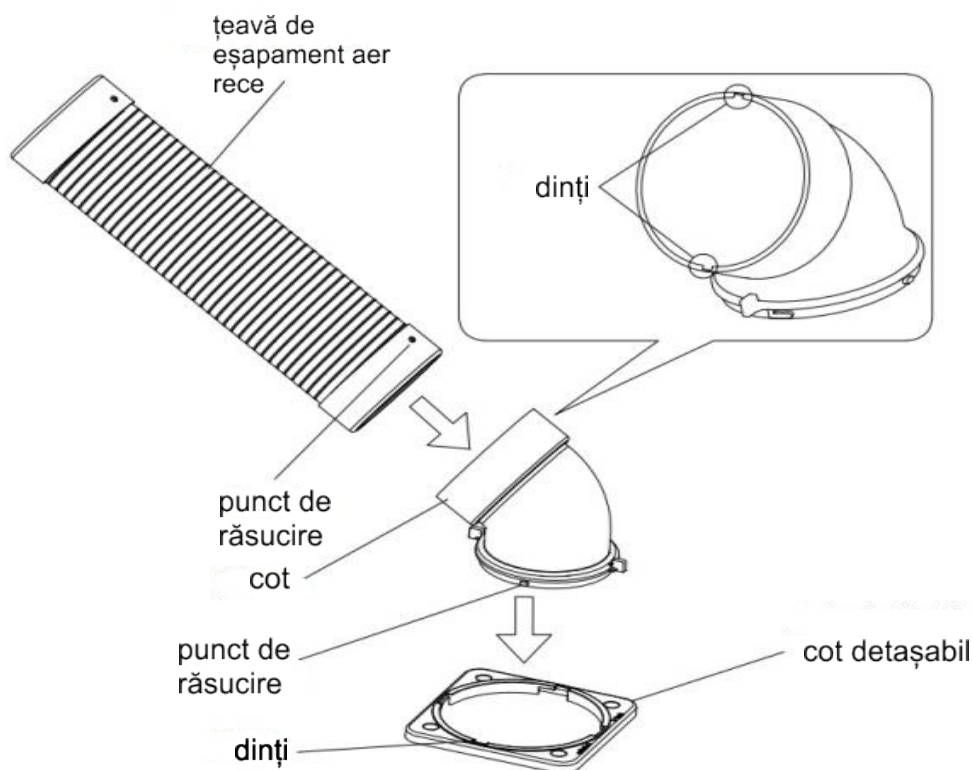

(Fig. 1)

METODA DE OPERARE

• Metoda de operare

1. Apăsați pe butonul de „pornire-oprire” „I” din partea superioară a mașinii, iar compresorul va începe imediat activitatea de răcire, în același timp, va porni aerul ventilatorului
2. La apăsarea comutatorului „pornire-oprire” pe „O” dispozitivul se va opri din funcționare.

• notă

1. Acest aparat de aer condiționat nu poate fi pornit imediat după oprire. Vă rugăm să așteptați 3 minute înainte de a-l reporni.
2. Vă rugăm să opriți aparatul de aer condiționat și alimentarea înainte de a muta dispozitivul.

• Protecție împotriva supraîncălzirii compresorului

Compresorul este supraîncălzit și suprasolicitat din cauza unei tensiuni excesive sau prea scăzute și a unei temperaturi ambiante ridicate. Pentru a proteja compresorul, protectorul de suprasarcină va funcționa și va întrerupe alimentarea compresorului. În cazul în care aparatul de aer condiționat este repornit imediat după oprire, acesta va provoca, de asemenea, declanșarea protecției împotriva suprasarcinii curentului compresorului.

- **notă**

Atunci când este activat dispozitivul de protecție, aerul condiționat suflă doar aer natural, fără a-l răci. Dacă dispozitivul de protecție se activează frecvent, identificați și remediați cauza înainte de a reîncepe să utilizați aparatul.

- **Sistem de alarmare și epurare a apei**

Atunci când rezervorul de apă ajunge la aproape 3 litri, indicatorul luminos (roșu) de avertizare rezervor plin se va aprinde automat, soneria va porni, iar compresorul și aerul condiționat se vor opri. La umplerea rezervorului, apăsați butonul de pornire/oprire pentru a opri dispozitivul. Indicatorul și alarma se vor opri, apoi scoateți rezervorul, aruncați apa și puneți rezervorul la loc. Porniți aparatul de aer condiționat, acesta va funcționa în parametri normali.

- **Notă:**


Nu transportați dispozitivul cu rezervorul de apă plin. Eliminați apa înainte de transportare. Vă rugăm să puneți rezervorul de apă înapoi în timp util, dacă rezervorul nu este amplasat sau nu este pe poziție, nu va exista nicio alarmă de avertizare, iar apa va curge pe sol. Compresorul are un decalaj al protecției de 3 minute. După golirea rezervorului de apă, acesta va porni automat după 3 minute. Înainte de pornirea compresorului, ventilatorul va trimite aer la temperatura mediului în care este pornit.

- **Aria de ajustare și modul de funcționare a direcției aerului**

Conducta de aer rece se poate roti la 360 de grade
Conducta de aer rece poate fi rotită sus-jos cu aproximativ 150 de grade.

- **Notă:**

Atunci când ajustați unghiul conductei de aer rece, țineți cotul apăsător pentru ajustare. Nu țineți direct conducta de aer rece pentru reglare.

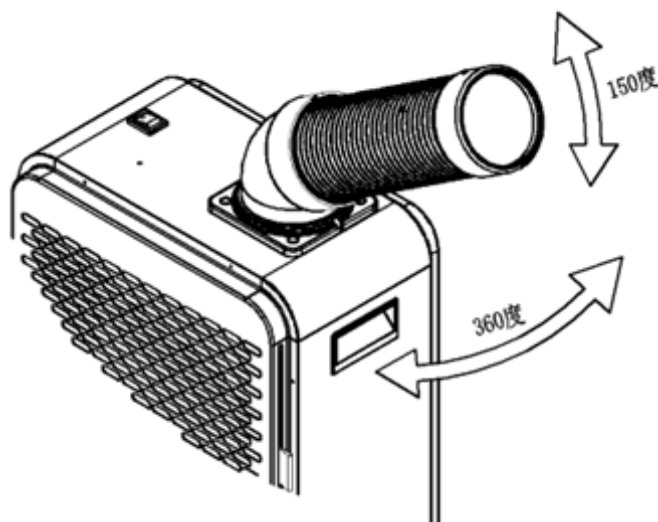

REZERVORUL DE APĂ

Metoda de utilizarea a rezervorului de apă. La umplerea rezervorului și declanșarea alarmei, sau la depășirea cu aproximativ 2,5 cm de la suprafața superioară a rezervorului, prima dată opriți aerul condiționat, apoi scoateți rezervorul de apă, reinstalați rezervorul după golire, așteptați timpul de oprire mai mult de 3 minute, apoi porniți dispozitivul. Acesta va funcționa în parametri normali.

Atenție:

- Nu mutați dispozitivul cu rezervorul de apă plin. Goliți rezervorul înainte de transport.
- Compresorul are un timp de răspundere de 3 minute de punere în funcție. După golirea rezervorului, compresorul va porni automat după o întârziere de 3 minute. Înainte de cele 3 minute va funcționa doar ventilatorul.

Atunci când dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, goliți rezervorul de apă, apoi se ascultă sunetul flotorului care se agită în rezervorul de apă, verificați dacă funcția flotorului este normală, apoi reinstalați rezervorul pentru a preveni defectunile de instalare a rezervorului.

CERINȚE DE UTILIZARE A DISPOZITIVULUI

Atenție specială pentru utilizatori:

Atunci când utilizați dispozitivul, intrarea de aer și conducta de aer rece trebuie să fie separate de perete sau alte obstacole la mai mult de 30 cm, iar ieșirea de aer cald este la o distanță de peste 80 cm de barieră.

Aparatul trebuie amplasat pe o suprafață plană, acesta nu trebuie utilizat în pante, pe podele denivelate, la intrările și ieșirile din casă pentru a evita un posibil accident.

De asemenea, este interzisă utilizarea aparatului în medii umede, cum ar fi ploaia și zăpada.

Notă: Nu așezați obiecte în fața intrării de aer, a conductei de aer rece, și a evacuării aerului cald.

ÎNȚREȚINERE ȘI VERIFICARE

- Vă rugăm să curățați frecvent filtrul. Praful și murdăria din filtru pot afecta alimentarea cu aer și pot cauza înghețarea schimbătorului de căldură, ceea ce poate duce la defectarea aparatului.
- Pentru curățarea filtrului utilizați un aspirator pentru a aspira praful și apoi utilizați apă curată pentru a-l spăla. Utilizați-l când este complet uscat.

Atenție: Nu utilizați pentru curățarea dispozitivului diluanți, uleiuri volatile, medicamente sau alte articole ce pot deteriora materialul.

- Verificați dacă linia electrică este întreruptă. În caz afirmativ, înlocuiți-o imediat.

Verificați ca șuruburile să fie bine strânse.

- Dacă estimați perioade mai lungi de nefolosire, goliți apa din rezervor, și reinstalați-l după ce acesta este complet uscat.
- Vă rugăm să nu depozitați dispozitivul în poziție orizontală sau răsturnat. Acest dispozitiv conține un compresor care este lubrifiat cu ulei. Depozitarea în altă poziție decât cea destinată utilizării va duce la acumularea uleiului în cilindrul de compresie ceea ce va duce la defectarea compresorului în cazul în care va fi pus în funcțiune. Dacă dispozitivul a fost transportat culcat, așezați-l pe poziție în încăperea unde el va lucra, dar puneți-l în funcțiune după minim 12 ore.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor. Depozitați aparatul de aer condiționat într-un spațiu ferit de temperaturi ridicate, stropi de ploaie sau lumina directă a soarelui.

Atenție: Vă rugăm să scoateți ștecherul de alimentare atunci când schimbați piesele în timpul întreținerii și verificărilor.

Vă rugăm să scoateți aparatul din priză atunci când îl depozitați.

DEFECȚIUNI. CAUZE ȘI MĂSURI

1. Dacă aerul condiționat se defectează, vă rugăm să opriți imediat alimentarea cu energie electrică și să scoateți ștecherul din priză pentru a verifica următoarele aspecte:

Defecțiune	Cauză	Depanare
Nefuncționare	Aerul nu este conectat corect la alimentare	Introduceți corect ștecherul la sursa de alimentare
	Siguranța este arsă	Cereți ajutorul unui profesionist pentru a înlocui siguranța
Portul de aer rece nu funcționează	Suprafața schimbătorului de căldură este blocat de reziduuri	Curățați suprafața schimbătorului de căldură
	Suflanta de evacuare la cald nu funcționează	Reparați sau înlocuiți suflanta de evacuare la cald
	Temperatura externă este prea ridicată	Utilizați aparatul în medii potrivite
	Condensatorul compresorului este deteriorat	Înlocuiți condensatorul compresorului
	Conducta sistemului de refrigerare este înfundată	Înlocuiți sistemul de conducte
	Tensiunea de intrare este prea mică sau prea mare	Alegeți o tensiune potrivită
	Protecția compresorului împotriva supraîncălzirii și a suprasarcinii nu mai funcționează	Reporniți după răcire
	Motorul compresorului nu funcționează	Reparați sau înlocuiți compresorul
Scurgeri de apă	Țeava de scurgere este înfundată	Curățați țeava de scurgere
	Rezervorului de apă nu este în poziție corectă	Resetați-l
	Filtrul are praf și murdărie	Curățați filtrul
	Rezervorul de apă este plin	Goliți rezervorul în timp util
	Flotorul a rămas blocat în rezervor	Agitați rezervorul pentru a elibera flotorul
	Rezervorul este avariat/deteriorat	Înlocuiți sau reparați rezervorul

ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin depozitarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați/respectați procedurile de retur și preluare sau contactați distribuitorul dumneavoastră. Aceștia pot prelua produsul pentru a-l recicla în condiții de siguranță pentru mediu.

ENERGO[®]

IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725