


0 611 316 703; 743

Issue } 16-03-30 **Fig./Abb. 1**

- = Pos. 897 1 617 000 189 ohne Fettube
1 617 000 189 without grease tube
 - = Pos. 898 1 617 000 190 mit 2 Fettuben à 45ml
1 617 000 190 with 2 x 45ml grease tubes
- Bitte Schmierhinweise beachten!
Please note lubrication instructions!

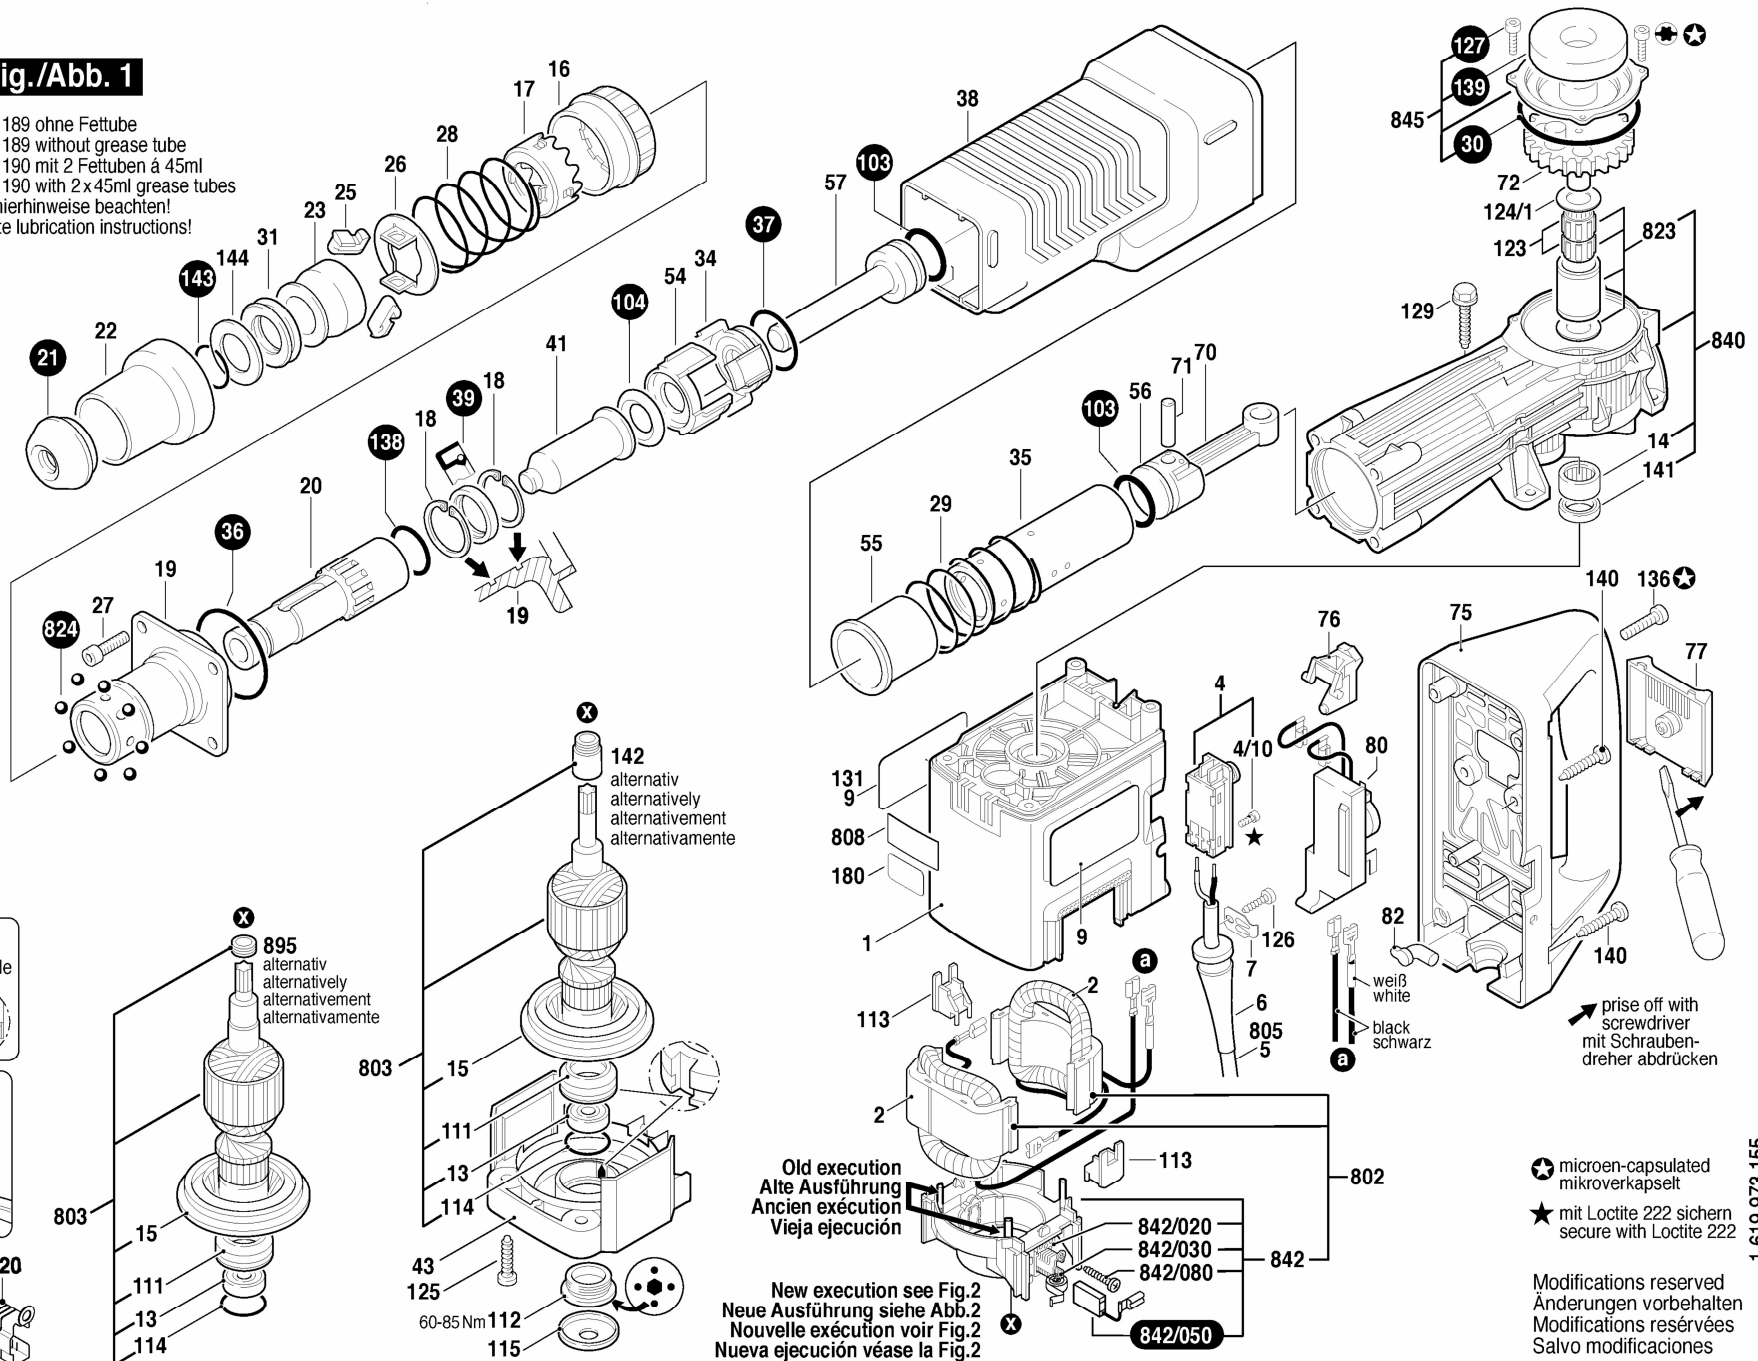

Feder vorspannen
ressort pré-contraint
tensión previa del muelle
Spring tension 210°

842/030

842/020
842/080

12mm

842/020

Neue Ausführung
New execution
Nouvelle exécution
Nueva ejecución

Old execution
Alte Ausführung
Ancien exécution
Vieja ejecución

New execution see Fig.2
Neue Ausführung siehe Abb.2
Nouvelle exécution voir Fig.2
Nueva ejecución véase la Fig.2

★ microen-capsulated
mikroverkapselt
★ mit Loctite 222 sichern
secure with Loctite 222

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

1 619 973 155